

## CXT-S (縦ガラリ型)




**材質** SUS304

**仕上** シルバー焼付塗装

### 金網付型式

CXT-SN 10M  
CXT-SN 5M  
CXT-SN 3M

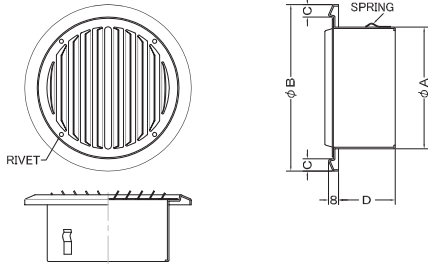


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
CXT100S	97	135	10	47	¥2,300	¥600	¥1,500
CXT125S	122	159	10	52	¥3,000	¥700	¥1,800
CXT150S	147	183	10	52	¥3,200	¥1,200	¥1,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	1.66	77.6%	61
125	2.87	59.0%	72.4
150	1.61	78.8%	139.3



## CXTD-S (縦ガラリ型)




**材質** フェイス: SUS304  
FD: 鋼板 1.6t

**仕上** シルバー焼付塗装

**温度フェース** 標準72°C  
オプション120°C・180°C

### 金網付型式

CXTD-SN 10M  
CXTD-SN 5M  
CXTD-SN 3M

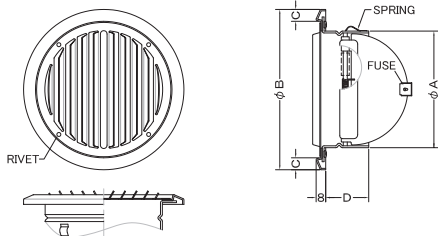


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
CXTD100S	97	135	10	47	¥5,700	¥600	¥1,500
CXTD125S	122	159	10	52	¥8,100	¥700	¥1,800
CXTD150S	146	183	10	47	¥8,200	¥1,200	¥1,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	2.64	61.5%	48.3
125	3.07	57.1%	70
150	2.02	70.4%	124.2



## CXTD-SC (縦ガラリ型 防火ダンパー付)



**材質** フェイス: SUS304  
FD: SUS304 1.5t


**仕上** シルバー焼付塗装

**フェイス着脱式**

**温度フェース** 標準72°C  
オプション120°C・180°C

### 金網付型式

CXTD-SCN 10M  
CXTD-SCN 5M  
CXTD-SCN 3M

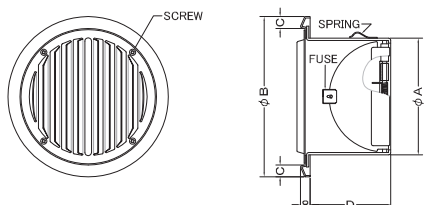

### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
CXTD100SC	97	135	10	67	¥5,200	¥600	¥1,500
CXTD125SC	122	159	10	83	¥6,700	¥700	¥1,800
CXTD150SC	147	183	10	97	¥7,200	¥1,200	¥1,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	3.33	54.8%	43
125	3.45	53.8%	66.1
150	2.18	67.7%	119.8

