

外壁用ステンレス製換気口〈フラットグリル〉


CN-S (金網型10メッシュ)



材質 SUS304

仕上 シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
5メッシュ	CN-S 5M
3メッシュ	CN-S 3M

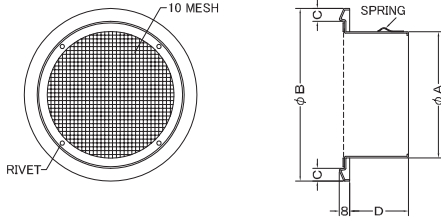


Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	指定色加算
CN65S	62	112	10	42	¥2,500	¥1,400
CN75S	72	112	10	42	¥2,500	¥1,400
CN100S	97	135	10	47	¥2,900	¥1,500
CN125S	122	159	10	52	¥3,800	¥1,800
CN150S	147	183	10	52	¥3,900	¥1,900
CN175S	170	209	10	67	¥5,800	¥2,100
CN200S	197	234	10	77	¥7,000	¥2,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	1.45	83.0%	65.2
125	1.28	88.4%	108.4
150	1.57	79.8%	141.1
175	1.23	90.2%	216.6
200	1.42	83.9%	263.5



CND-S (金網型10メッシュ 防火ダンパー付)




材質 フェイス: SUS304
FD: 鋼板 1.6t

仕上 シルバー焼付塗装

温度フェース 標準72°C
オプション120°C・180°C

金網付製品	型式
5メッシュ	CND-S 5M
3メッシュ	CND-S 3M

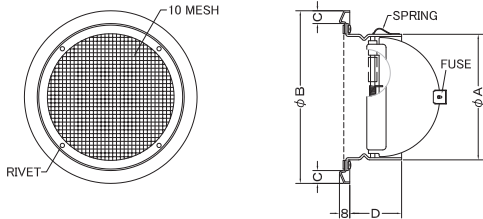


Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	指定色加算
CND100S	97	135	10	47	¥6,200	¥1,500
CND125S	122	159	10	52	¥8,900	¥1,800
CND150S	146	183	10	47	¥8,900	¥1,900
CND200S	197	234	10	62	¥13,500	¥2,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	1.98	71.1%	55.7
125	1.59	79.3%	97.2
150	1.84	73.7%	130.4
200	1.7	76.7%	241



CND-SC (金網型10メッシュ 防火ダンパー付)




材質 フェイス: SUS304
FD: SUS304 1.5t

仕上 シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フェース 標準72°C
オプション120°C・180°C

金網付製品	型式
5メッシュ	CND-SC 5M
3メッシュ	CND-SC 3M

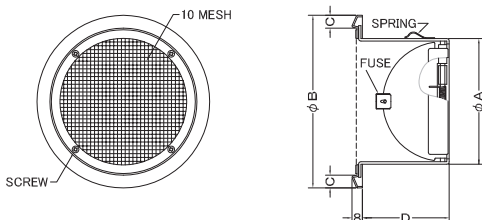

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	指定色加算
CND75SC	72	112	10	52	¥5,400	¥1,400
CND100SC	97	135	10	67	¥5,900	¥1,500
CND125SC	122	159	10	83	¥7,500	¥1,800
CND150SC	147	183	10	97	¥8,200	¥1,900
CND175SC	172	209	10	107	¥10,600	¥2,100
CND200SC	197	234	10	117	¥12,200	¥2,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	2.61	61.9%	48.6
125	2.16	68.0%	83.5
150	2.15	68.2%	120.5
175	1.73	76.0%	182.7
200	1.91	72.4%	227.5

