

外壁用ステンレス製換気口〈フラットグリル〉

Stainless Steel VentCaps

SX-S

〈外向ガラリ型〉



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装


金網付型式

- SX-SN 10M
- SX-SN 5M
- SX-SN 3M

Dimensions


*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SX 50S	48	123	15	45	8	¥ 1,900	¥ 400	¥ 1,100
SX 65S	62	123	15	45	8	¥ 1,900	¥ 400	¥ 1,100
SX 75S	72	123	15	45	8	¥ 2,100	¥ 400	¥ 1,100
SX100S	96	145	15	45	8	¥ 2,100	¥ 500	¥ 1,200
SX125S	121	169	15	46	8	¥ 3,000	¥ 600	¥ 1,400
SX150S	145	203	20	51	8	¥ 3,200	¥ 700	¥ 1,500
SX175S	170	228	20	66	8	¥ 5,200	¥ 800	¥ 1,700
SX200S	197	254	20	75	8	¥ 5,500	¥ 900	¥ 1,900
SX225S	220	298	25	75	15	¥14,900	¥2,000	¥2,500
SX250S	245	323	25	75	15	¥15,400	¥2,000	¥2,700
SX300S	295	373	25	75	15	¥19,800	¥2,500	¥3,200

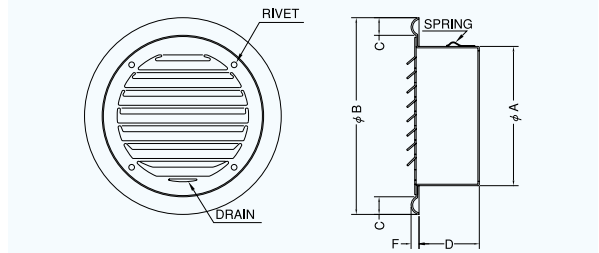

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積(cm ²)
1.63	78.3%	34.5
2.71	60.7%	47.7
2.34	65.4%	80.2
2.85	59.2%	104.7
2.89	58.8%	141.5
2.46	63.8%	200.2
1.96	71.4%	283.6
1.68	77.2%	378.9
4.74	45.9%	324.7



SXD-S

〈外向ガラリ型 防火ダンパー付〉



後フェース

- 材質 フェイス:SUS304
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フェース 標準72℃
オプション 120℃・180℃


金網付型式

- SXD-SN 10M
- SXD-SN 5M
- SXD-SN 3M

Dimensions


*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SXD100S	97	145	15	47	8	¥4,500	¥500	¥1,200
SXD125S	122	169	15	52	8	¥5,800	¥600	¥1,400
SXD150S	146	203	20	47	8	¥5,900	¥700	¥1,500
SXD200S	197	254	20	62	8	¥9,000	¥900	¥1,900

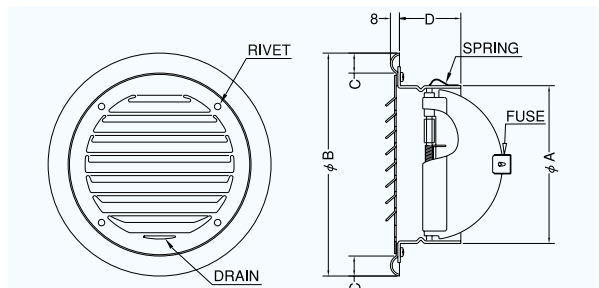

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積(cm ²)
3.14	56.4%	44.3
2.59	62.1%	76.2
2.96	58.1%	102.7
2.7	60.9%	191



SXD-SC

〈外向ガラリ型 防火ダンパー付〉



フェイス脱着式 前フェース

- 材質 フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式
- 温度フェース 標準72℃
オプション 120℃・180℃


金網付型式

- SXD-SCN 10M
- SXD-SCN 5M
- SXD-SCN 3M

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SXD 75SC	72	123	15	52	8	¥ 4,000	¥ 400	¥ 1,100
SXD100SC	97	145	15	67	8	¥ 4,600	¥ 500	¥ 1,200
SXD125SC	122	169	15	83	8	¥ 6,100	¥ 600	¥ 1,400
SXD150SC	147	203	20	97	8	¥ 6,800	¥ 700	¥ 1,500
SXD175SC	172	228	20	107	8	¥ 9,800	¥ 800	¥ 1,800
SXD200SC	197	254	20	117	8	¥11,100	¥ 900	¥2,000
SXD250SC	247	323	25	147	15	¥30,800	¥2,000	¥2,700

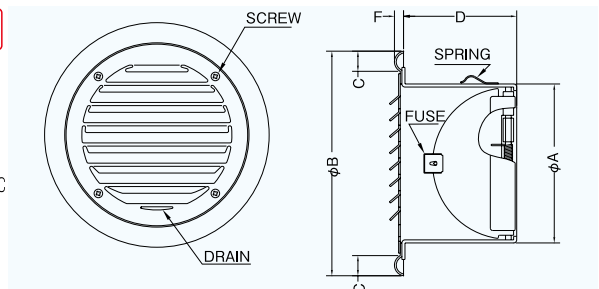

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積(cm ²)
3.62	52.6%	41.3
2.92	58.5%	71.8
3.22	55.7%	98.4
3.52	53.3%	128.1
2.77	60.1%	188.6
2.31	65.8%	323.1

