

SN-TS (金網型10メッシュ 水切り付 低圧損)



材質

フェイス：SUS304
胴体：SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

金網付製品	型式
5メッシュ	SN-TS 5M
3メッシュ	SN-TS 3M

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SN75TS	72	143	151	40	52	¥6,100	¥1,500
SN100TS	97	143	151	40	52	¥6,200	¥1,500
SN125TS	122	168	176	40	52	¥7,300	¥1,800
SN150TS	147	191	199	40	57	¥8,500	¥1,900
SN175TS	170	234	247	43	62	¥13,100	¥2,400
SN200TS	197	234	247	43	74	¥13,500	¥2,400

2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNK125TS-VP	122	168	176	40	52	¥7,600	¥1,800
SNK125TS-VM	128	168	176	40	52	¥7,600	¥1,800


■特長

壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

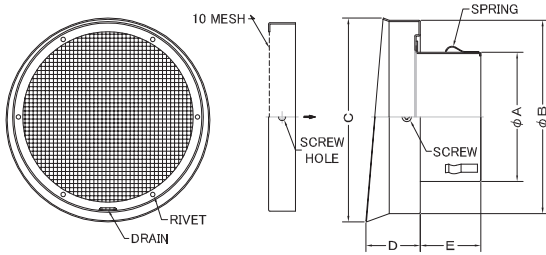

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (cm ²)
100	0.29	185.7%	146.3
125	0.38	162.2%	199.0
150	0.42	154.3%	273.8
175	0.55	134.8%	323.6
200	0.61	128.0%	403.7



SN-TS 大口徑 (金網型10メッシュ 水切り付 低圧損)



材質

フェイス：SUS304
胴体：SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

金網付製品	型式
5メッシュ	SN-TS 5M
3メッシュ	SN-TS 3M


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SN225TS	220	288	300	53	74	¥31,000	¥3,400
SN250TS	245	288	300	53	74	¥32,000	¥3,400
SN300TS	295	350	362	53	74	¥35,000	¥4,300


■特長

壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

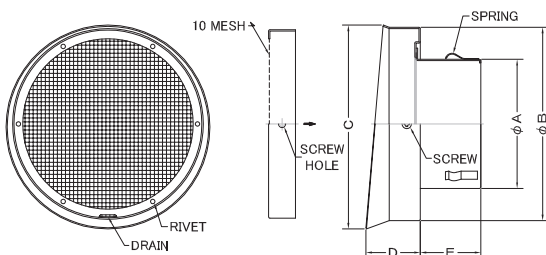

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (cm ²)
225	0.69	120.4%	478.4
250	0.84	109.1%	536
300	0.71	118.7%	837.3

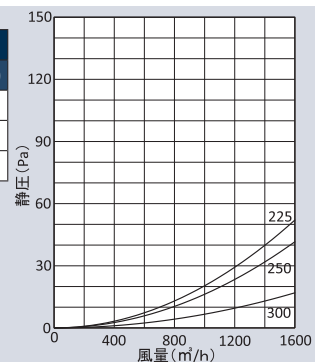

外壁用ステンレス製換気口〈フラットグリル〉

SND-TSC

〈金網型10メッシュ 水切り付 防火ダンパー付〉



材質

フェイス：SUS304
FD：SUS304 1.5t

仕上

シルバー焼付塗装


フェイス着脱式

温度フェーズ

標準 72℃
オプション 120℃・180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	SND-TSC 5M
3メッシュ	SND-TSC 3M

■特長
壁面とフェイスが離れているため、
汚れ防止に効果があります。

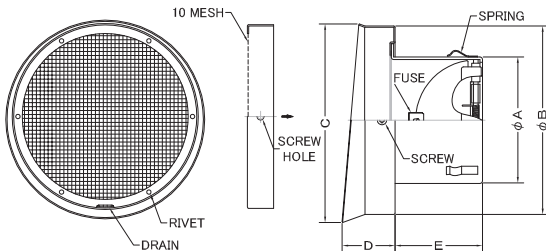


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SND75TSC	72	143	151	40	52	¥8,900	¥1,500
SND100TSC	97	143	151	40	67	¥9,000	¥1,500
SND125TSC	122	168	176	40	83	¥11,100	¥1,800
SND150TSC	147	191	199	40	97	¥12,300	¥1,900
SND175TSC	172	234	247	43	107	¥18,500	¥2,400
SND200TSC	197	234	247	43	117	¥19,000	¥2,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	1.57	79.8%	62.7
125	1.55	80.3%	98.5
150	1.2	91.3%	161
175	0.93	103.7%	249.2
200	1.04	98.1%	308.1

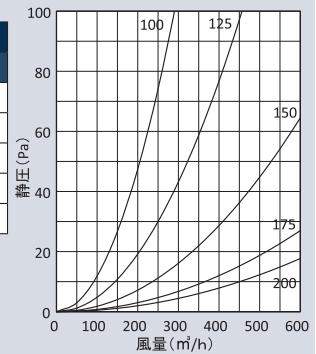

SND-TSC 大口徑

〈金網型10メッシュ 水切り付 防火ダンパー付〉



材質

フェイス：SUS304
FD：SUS304 1.5t

仕上

シルバー焼付塗装


フェイス着脱式

温度フェーズ

標準 72℃
オプション 120℃・180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	SND-TSC 5M
3メッシュ	SND-TSC 3M

■特長
壁面とフェイスが離れているため、
汚れ防止に効果があります。

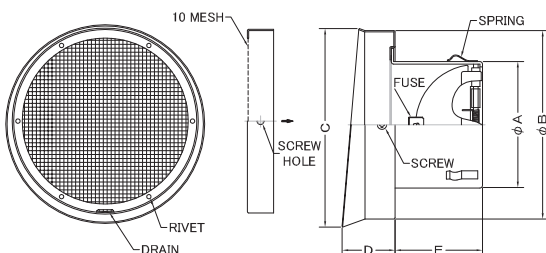

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SND250TSC	247	288	300	53	150	¥40,000	¥3,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
250	1.44	83.3%	409

