

# 外壁用ステンレス製換気口〈セルフード®〉

## AFZ-S 〈同芯ガラリ型 低圧損〉



### 材質

SUS304

### 仕上

シルバー焼付塗装


### フェイス着脱式

### 金網付型式

AFZ-SN 10M

AFZ-SN 5M

AFZ-SN 3M

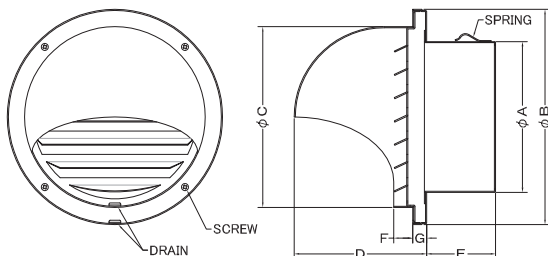

### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	金網加算	指定色加算
AFZ75S	72	157	130	102	55	20	17	¥6,300	¥700	¥1,700
AFZ100S	97	157	130	102	55	20	17	¥6,400	¥700	¥1,700
AFZ125S	122	208	180	131	55	20	22	¥9,100	¥1,700	¥2,500
AFZ150S	147	208	180	131	60	20	22	¥9,300	¥1,700	¥2,500
AFZ175S	170	274	240	161	65	20	22	¥13,600	¥2,500	¥3,200
AFZ200S	197	274	240	161	80	20	22	¥14,000	¥2,500	¥3,200

### 2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	金網加算	指定色加算
AFZK125S-VP	122	208	180	131	55	20	22	¥9,400	¥1,700	¥2,500
AFZK125S-VM	128	208	180	131	55	20	22	¥9,400	¥1,700	¥2,500

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	0.83	109.8%	86.1
125	0.58	131.3%	161.3
150	1.3	87.7%	154.8
175	0.84	109.1%	262.8
200	1.22	90.5%	284.9

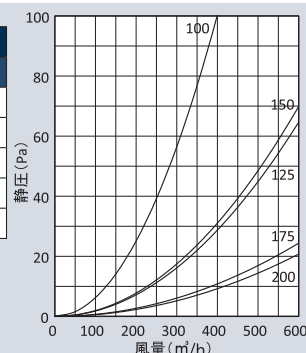

## AFZD-SC 〈同芯ガラリ型 防火ダンパー付〉



### 材質

SUS304  
FD : SUS304 1.5t

### 仕上

シルバー焼付塗装

### フェイス着脱式

### 温度フース


標準 72°C  
オプション 120°C・180°C

### 金網付型式

AFZD-SCN 10M

AFZD-SCN 5M

AFZD-SCN 3M

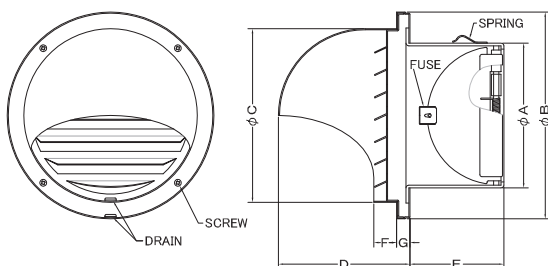

### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	金網加算	指定色加算
AFZD75SC	72	157	130	102	55	20	17	¥9,100	¥700	¥1,700
AFZD100SC	97	157	130	102	70	20	17	¥9,200	¥700	¥1,700
AFZD125SC	122	208	180	131	86	20	22	¥13,000	¥1,700	¥2,500
AFZD150SC	147	208	180	131	100	20	22	¥13,200	¥1,700	¥2,500
AFZD175SC	172	274	240	161	110	20	22	¥18,600	¥2,500	¥3,200
AFZD200SC	197	274	240	161	120	20	22	¥19,000	¥2,500	¥3,200

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	1.75	75.6%	59.3
125	1.2	91.3%	112
150	1.9	72.5%	128.1
175	1.21	90.9%	218.6
200	1.64	78.1%	245.3

