



外壁用ステンレス製換気口〈深型フード ワイド水切り付〉

GFX-AS (内ガラー 下部開放)



材質
SUS304

仕上
シルバー焼付塗装

金網付型式
GFX-ASN 10M
GFX-ASN 5M
GFX-ASN 3M

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GFX75AS	72	227	34	108	43	24	29	202	186	¥9,100	¥800	¥2,200
GFX100AS	97	227	22	108	43	24	29	202	186	¥9,200	¥800	¥2,200
GFX125AS	122	289	33	123	43	29	36	256	236	¥13,200	¥1,200	¥2,900
GFX150AS	147	289	20	123	48	29	36	256	236	¥13,400	¥1,200	¥2,900
GFX175AS	170	372	36	148	53	29	40	316	293	¥20,400	¥2,100	¥4,700
GFX200AS	197	372	24	148	68	29	40	316	293	¥20,800	¥2,100	¥4,700

2管路製品



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GFXK125AS-VP	122	289	33	123	43	29	36	256	236	¥13,400	¥1,200	¥2,900
GFXK125AS-VM	128	289	33	123	43	29	36	256	236	¥13,400	¥1,200	¥2,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		有効開口	
	排気	開口率	面積 (cm ²)	
100	2.83	59.4%	46.6	
125	2.31	65.8%	80.7	
150	3.54	53.1%	93.9	
175	3.18	56.1%	134.8	
200	6.31	39.8%	125.0	

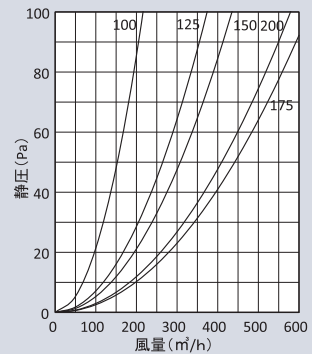

GFXD-ASC (内ガラー 下部開放 防火ダンパー付)



材質
フェイス: SUS304
FD: SUS304 1.5t

仕上
シルバー焼付塗装

温度フェース
標準 72°C
オプション 120°C・180°C

金網付型式
GFXD-ASCN 10M
GFXD-ASCN 5M
GFXD-ASCN 3M

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GFXD75ASC	72	227	34	108	42	24	29	202	186	¥12,000	¥800	¥2,200
GFXD100ASC	97	227	22	108	57	24	29	202	186	¥12,100	¥800	¥2,200
GFXD125ASC	122	289	33	123	72	29	36	256	236	¥17,400	¥1,200	¥2,900
GFXD150ASC	147	289	20	123	87	29	36	256	236	¥17,600	¥1,200	¥2,900
GFXD175ASC	172	372	36	148	97	29	40	316	293	¥25,800	¥2,100	¥4,700
GFXD200ASC	197	372	24	148	107	29	40	316	293	¥26,200	¥2,100	¥4,700

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		有効開口	
	排気	開口率	面積 (cm ²)	
100	4.19	48.9%	38.4	
125	3.03	57.4%	70.5	
150	3.92	50.5%	89.2	
175	3.99	50.1%	120.4	
200	8.6	34.1%	107.1	

