

## CFN-MS

〈金網型3メッシュ 下部着脱タイプ ワイド水切り付〉



### 材質



SUS304

### 仕上

シルバー焼付塗装

### 金網着脱式

金網付製品	型式
10メッシュ	CFN-MS 10M
5メッシュ	CFN-MS 5M



### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
CFN50MS	48	187	148	97	50	11	30	168	¥7,700	¥1,800
CFN65MS	62	187	148	97	50	11	20	168	¥7,700	¥1,800
CFN75MS	72	187	148	97	50	11	20	168	¥7,700	¥1,800
CFN100MS	97	187	148	97	50	11	20	168	¥7,800	¥1,800
CFN125MS	122	243	200	135	50	12	20	220	¥9,600	¥2,600
CFN150MS	147	243	200	135	55	12	20	220	¥9,900	¥2,600
CFN175MS	170	295	241	176	60	12	23	265	¥19,000	¥3,300
CFN200MS	197	295	241	176	75	12	23	265	¥19,400	¥3,300

### 2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
CFNK125MS-VP	122	243	200	135	50	12	20	220	¥9,900	¥2,600
CFNK125MS-VM	128	243	200	135	50	12	20	220	¥9,900	¥2,600

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	3.09	56.9%	44.6
125	1.64	78.1%	95.9
150	3.4	54.2%	95.9
175	1.91	72.4%	173.8
200	3.68	52.1%	163.8

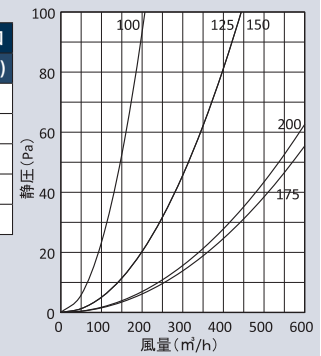

## CFN-MS 大口徑

〈金網型3メッシュ 下部開閉タイプ ワイド水切り付〉



### 材質



SUS304

### 仕上

シルバー焼付塗装

### 金網開閉式

金網付製品	型式
10メッシュ	CFN-MS 10M
5メッシュ	CFN-MS 5M




### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
CFN225MS	220	415	320	235	75	15	28	345	¥41,900	¥8,900
CFN250MS	245	415	320	235	75	15	28	345	¥42,500	¥8,900
CFN300MS	295	445	350	260	75	15	28	380	¥57,200	¥13,200

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
225	1.84	73.7%	293.3
250	2.64	61.5%	302.2
300	3.28	55.2%	390.2

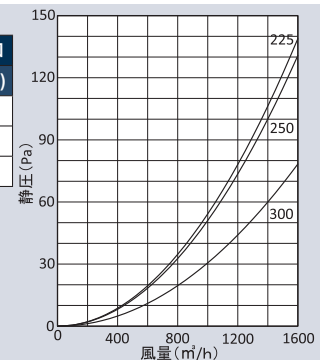

# 外壁用ステンレス製換気口〈深型フード〉

## CFND-MSC

〈金網型3メッシュ 下部着脱タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付〉




**材質** フェイス：SUS304  
FD：SUS304 1.5t

**仕上** シルバー焼付塗装

**金網着脱式**

**温度フェース** 標準72℃  
オプション120℃・180℃

**薄壁対応製品** 100φ 150φ 200φのみ

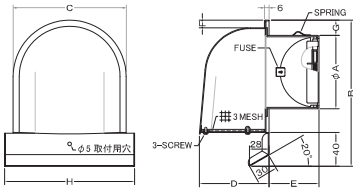

金網付製品	型式
10メッシュ	CFND-MSC 10M
5メッシュ	CFND-MSC 5M




### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
CFND75MSC	72	187	148	97	50	11	20	168	¥9,900	¥1,800
CFND100MSC	97	187	148	97	65	11	20	168	¥10,000	¥1,800
CFND125MSC	122	243	200	135	81	12	20	220	¥13,100	¥2,600
CFND150MSC	147	243	200	135	95	12	20	220	¥13,400	¥2,600
CFND175MSC	172	295	241	176	105	12	23	265	¥22,800	¥3,300
CFND200MSC	197	295	241	176	115	12	23	265	¥23,400	¥3,300

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	4.14	49.1%	38.6
125	2.45	63.9%	78.3
150	3.65	52.3%	92.4
175	2.66	61.3%	147.4
200	4.15	49.1%	154.2



## CFND-MSC 大口徑

〈金網型3メッシュ 下部開閉タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付〉




**材質** フェイス：SUS304  
FD：SUS304 1.5t

**仕上** シルバー焼付塗装

**金網開閉式**

**温度フェース** 標準72℃  
オプション120℃・180℃

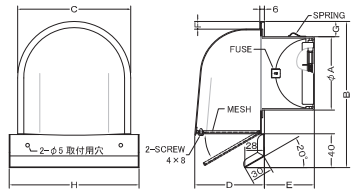

金網付製品	型式
10メッシュ	CFND-MSC 10M
5メッシュ	CFND-MSC 5M




### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
CFND250MSC	247	415	320	235	144	15	28	345	¥60,000	¥8,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
250	3.03	57.4%	281.8



## CFND-MS

〈金網型3メッシュ 下部着脱タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付〉




**材質** フェイス：SUS304  
FD：銅板 1.6t

**仕上** シルバー焼付塗装

**金網着脱式**

**温度フェース** 標準72℃  
オプション120℃・180℃

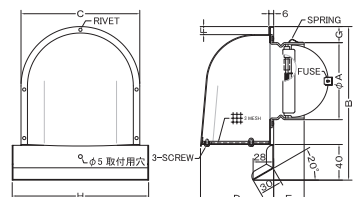

金網付製品	型式
10メッシュ	CFND-MS 10M
5メッシュ	CFND-MS 5M




### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
CFND100MS	97	187	148	97	45	11	20	168	¥10,300	¥1,800
CFND125MS	122	243	200	135	50	12	20	220	¥14,300	¥2,600
CFND150MS	146	243	200	135	45	12	20	220	¥14,500	¥2,600
CFND200MS	197	295	241	176	60	12	23	265	¥27,000	¥3,300

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	4.2	48.8%	38.3
125	2.52	63.0%	77.3
150	3.85	51.0%	90
200	3.91	50.6%	158.7



外壁用ステンレス CFND-MSC・CFND-MS 大口徑・CFND-MS