

TFN-S (金網型10メッシュ 耐外風)



材質

SUS304

仕上


シルバー焼付塗装

金網着脱式

金網付製品	型式
5メッシュ	TFN-S 5M
3メッシュ	TFN-S 3M

■特長

下からの風を上を逃がすため、風圧を軽減します。

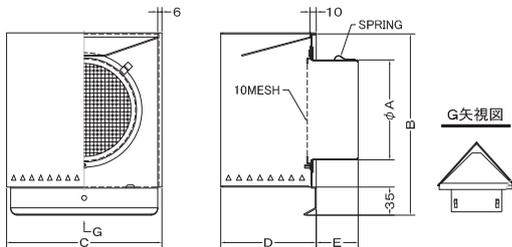

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算	低圧損
TFN75S	72	215	192	120	45	¥10,700	¥2,600	
TFN100S	97	215	192	120	45	¥10,800	¥2,600	○
TFN125S	122	250	227	135	45	¥14,000	¥3,300	○
TFN150S	147	250	227	135	50	¥14,400	¥3,300	○
TFN175S	170	250	227	135	55	¥22,900	¥4,800	
TFN200S	197	290	262	155	70	¥24,300	¥4,800	


※この製品は生産終了を予定しております。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
TFNK125S-VP	122	250	227	135	45	¥14,300	¥3,300
TFNK125S-VM	128	250	227	135	45	¥14,300	¥3,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	1.12	94.5%	74.2
125	1.29	88.0%	108
150	1.28	88.4%	156.1
175	3.79	51.4%	123.6
200	4.71	46.1%	144.8

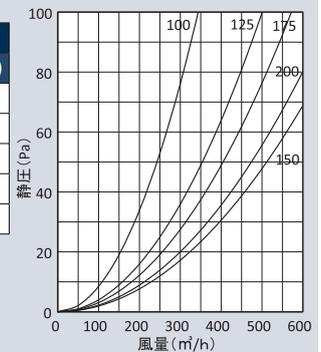

TFN-S 大口徑 (金網型10メッシュ 耐外風)



材質

SUS304

仕上


シルバー焼付塗装

金網着脱式

金網付製品	型式
5メッシュ	TFN-S 5M
3メッシュ	TFN-S 3M

■特長

下からの風を上を逃がすため、風圧を軽減します。

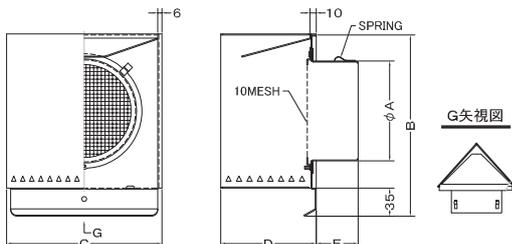

Dimensions


※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
TFN250S	245	335	307	178	70	¥32,700	¥7,500
TFN300S	295	385	307	205	70	¥43,000	¥9,600

※この製品は生産終了を予定しております。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
250	4.73	46.0%	225.7
300	4.78	45.7%	323.2

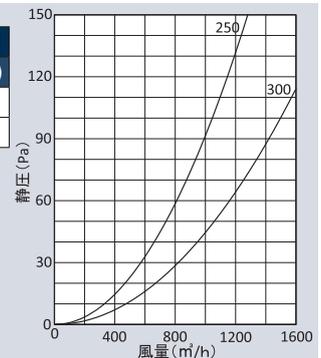

外壁用ステンレス製換気口〈バイパスフード〉

TFND-SC

〈金網型10メッシュ 耐外風 防火ダンパー付〉



材質

フェイス : SUS304
FD : SUS304 1.5t

仕上

シルバー焼付塗装


金網着脱式

温度フェーズ

標準 72°C
オプション 120°C・180°C

金網付製品	型式
5メッシュ	TFND-SC 5M
3メッシュ	TFND-SC 3M

■特長
下からの風を上へ逃がすため、風圧を軽減します。

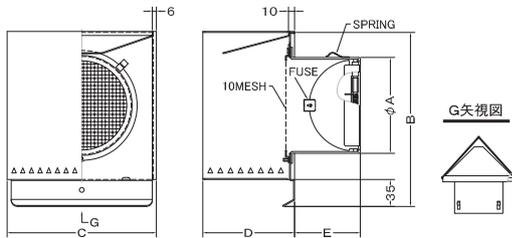

Dimensions


※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
TFND75SC	72	215	192	120	47	¥14,200	¥2,600
TFND100SC	97	215	192	120	62	¥14,300	¥2,600
TFND125SC	122	250	227	135	78	¥18,800	¥3,300
TFND150SC	147	250	227	135	92	¥19,100	¥3,300
TFND175SC	172	250	227	135	102	¥29,000	¥4,800
TFND200SC	197	290	262	155	112	¥30,500	¥4,800

※この製品は生産終了を予定しております。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口面積 (cm ²)
	排気	開口率	開口率	面積 (cm ²)	
100	2.19	67.6%	67.6%	53.1	
125	2.01	70.5%	70.5%	86.5	
150	1.87	73.1%	73.1%	129.1	
175	4.32	48.1%	48.1%	115.7	
200	5.36	43.2%	43.2%	135.6	

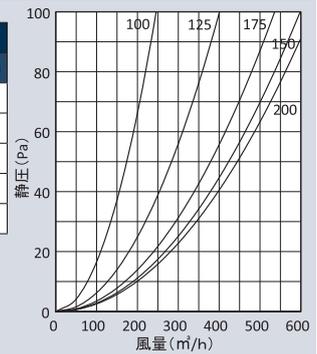

TFND-SC 大口徑

〈金網型10メッシュ 耐外風 防火ダンパー付〉



材質

フェイス : SUS304
FD : SUS304 1.5t

仕上

シルバー焼付塗装


金網着脱式

温度フェーズ

標準 72°C
オプション 120°C・180°C

金網付製品	型式
5メッシュ	TFND-SC 5M
3メッシュ	TFND-SC 3M

■特長
下からの風を上へ逃がすため、風圧を軽減します。

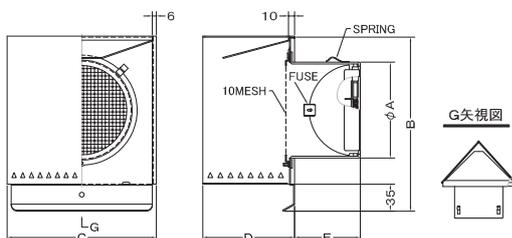

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
TFND250SC	247	335	314	178	144	¥48,800	¥7,500

※この製品は生産終了を予定しております。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口面積 (cm ²)
	排気	開口率	開口率	面積 (cm ²)	
250	5.28	43.5%	43.5%	213.5	

