

### SXU-RS 〈ガラリ型 薄型フード〉



#### 材質

フェイス: SUS304  
胴体: SUS304


#### 仕上

シルバー焼付塗装

#### フェイス着脱式

#### 金網付型式

SXU-RSN 10M  
SXU-RSN 5M  
SXU-RSN 3M

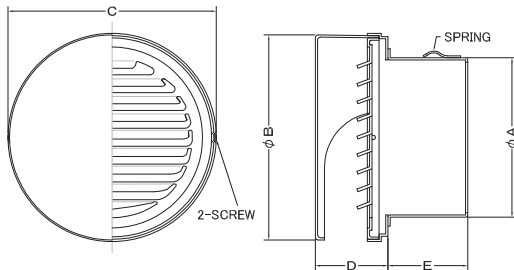

#### ■特長

- ・薄型フラットなので 建物の美観を引き立たせます。
- ・フードの表面に固定用のビスは出ません。


#### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU75RS	72	142	143	48	55	¥5,400	¥600	¥1,700
SXU100RS	97	142	143	48	55	¥5,500	¥600	¥1,700
SXU125RS	122	193	194	70	55	¥8,200	¥1,200	¥2,500
SXU150RS	147	193	194	70	60	¥8,400	¥1,200	¥2,500
SXU175RS	170	249	250	78	65	¥13,800	¥2,100	¥3,200
SXU200RS	195	249	250	78	80	¥14,200	¥2,100	¥3,200

#### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	4.36	47.9%	37.6
125	1.61	78.8%	96.7
150	4.37	47.8%	84.5
175	3.26	55.4%	133.1
200	5.58	42.3%	133



### SXUD-RSC 〈ガラリ型 薄型フード 防火ダンパー付〉



#### 材質

フェイス: SUS304  
FD: SUS304 1.5t

#### 仕上

シルバー焼付塗装


#### フェイス着脱式

#### 温度フェーズ

標準 72°C  
オプション 120°C・180°C

#### 金網付型式

SXUD-RSCN 10M  
SXUD-RSCN 5M  
SXUD-RSCN 3M

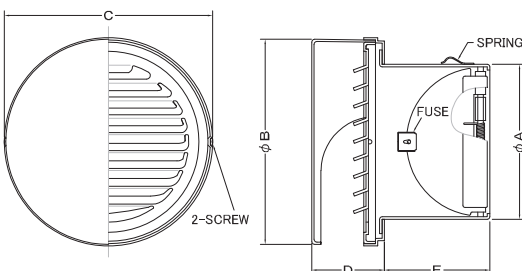

#### ■特長

- ・薄型フラットなので 建物の美観を引き立たせます。
- ・フードの表面に固定用のビスは出ません。

#### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXUD75RSC	72	142	143	48	55	¥8,200	¥600	¥1,700
SXUD100RSC	97	142	143	48	70	¥8,300	¥600	¥1,700
SXUD125RSC	122	193	194	70	86	¥11,400	¥1,200	¥2,500
SXUD150RSC	147	193	194	70	100	¥11,600	¥1,200	¥2,500
SXUD175RSC	172	249	250	78	110	¥18,300	¥2,100	¥3,200
SXUD200RSC	197	249	250	78	120	¥18,500	¥2,100	¥3,200

#### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	5.62	42.2%	33.1
125	2.46	63.8%	78.3
150	5.18	43.9%	77.6
175	3.52	53.3%	128.2
200	6.13	40.4%	126.8

