

外壁用ステンレス製換気口〈薄型フラットフード〉

SNU-RMS

〈金網型3メッシュ 薄型フード ワイド水切り付〉



材質


フェイス:SUS304
胴体:SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

金網付製品	型式
10メッシュ	SNU-RMS 10M
5メッシュ	SNU-RMS 5M

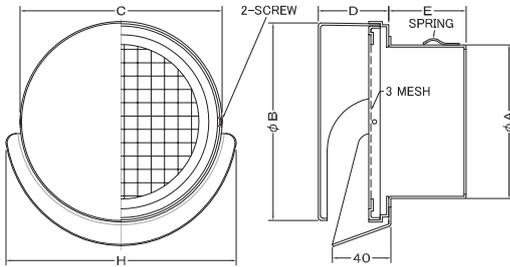

■特長

- ・薄型フラットなので 建物の美観を引き立たせます。
- ・フードの表面に固定用のビスは出ません。


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	H	標準価格	指定色加算
SNU75RMS	72	142	143	48	55	173	¥7,800	¥1,800
SNU100RMS	97	142	143	48	55	173	¥7,900	¥1,800
SNU125RMS	122	193	194	70	55	226	¥10,700	¥2,600
SNU150RMS	147	193	194	70	60	226	¥10,900	¥2,600
SNU175RMS	170	249	250	78	65	290	¥18,500	¥3,300
SNU200RMS	195	249	250	78	80	290	¥18,800	¥3,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	7.60	36.3%	28.5
125	1.89	72.7%	89.2
150	4.97	44.9%	79.3
175	3.69	52.1%	125.2
200	5.75	41.7%	130.9

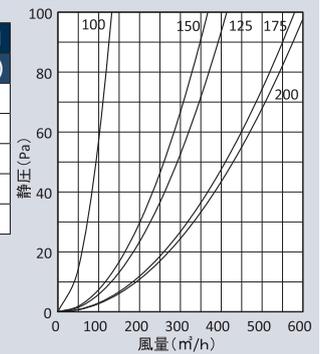

SNUD-RMSC

〈金網型3メッシュ 薄型フード ワイド水切り付 防火ダンパー付〉



材質

フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t

仕上


シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フェーズ

標準 72°C
オプション 120°C・180°C

金網付製品	型式
10メッシュ	SNUD-RMSC 10M
5メッシュ	SNUD-RMSC 5M

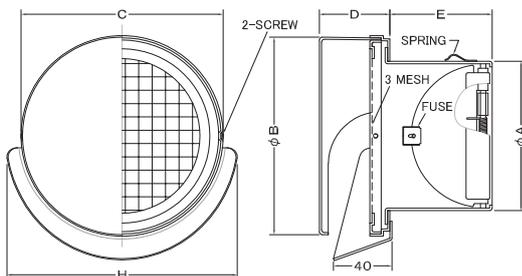

■特長

- ・薄型フラットなので 建物の美観を引き立たせます。
- ・フードの表面に固定用のビスは出ません。

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	H	標準価格	指定色加算
SNUD75RMSC	72	142	143	48	55	173	¥10,900	¥1,800
SNUD100RMSC	97	142	143	48	70	173	¥11,000	¥1,800
SNUD125RMSC	122	193	194	70	86	226	¥15,000	¥2,600
SNUD150RMSC	147	193	194	70	100	226	¥15,200	¥2,600
SNUD175RMSC	172	249	250	78	110	290	¥23,300	¥3,300
SNUD200RMSC	197	249	250	78	120	290	¥23,700	¥3,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	8.46	34.4%	27.0
125	2.89	58.8%	72.2
150	5.85	41.3%	73.0
175	3.98	50.1%	120.6
200	6.58	39.0%	122.4

