

外壁用ステンレス製換気口〈パイプフード〉

FFN-GS 〈金網型10メッシュ ワイド水切り付 (薄型・金網)〉



外壁用ステンレス FFN-GS・FFND-GSC



材質

フェイス:SUS304
胴体:SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

金網付製品	型式
5メッシュ	FFN-GS 5M
3メッシュ	FFN-GS 3M

■特長



- ・薄型なので建物の美観を引き立たせます。
- ・周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
FFN75GS	72	153	152	50	45	170	40	33	¥9,000	¥3,600
FFN100GS	97	153	152	50	50	170	28	33	¥9,200	¥3,600
FFN125GS	122	203	202	68	55	220	40	35	¥11,300	¥5,100
FFN150GS	147	203	202	68	60	220	28	35	¥11,700	¥5,100

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	13.13	27.6%	21.7
125	8.14	35.0%	43
150	15.66	25.3%	44.6

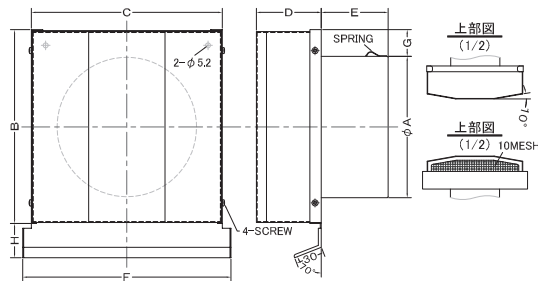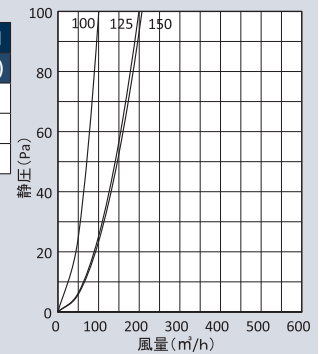

FFND-GSC 〈金網型10メッシュ ワイド水切り付 防火ダンパー付 (薄型・金網)〉



材質

フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t

仕上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フェーズ

標準 72℃
オプション 120℃・180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	FFND-GSC 5M
3メッシュ	FFND-GSC 3M

■特長

- ・薄型なので建物の美観を引き立たせます。
- ・周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
FFND75GSC	72	153	152	50	55	170	40	33	¥12,100	¥3,600
FFND100GSC	97	153	152	50	60	170	28	33	¥12,300	¥3,600
FFND125GSC	122	203	202	68	85	220	40	35	¥15,300	¥5,100
FFND150GSC	147	203	202	68	100	220	28	35	¥15,800	¥5,100

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	14.2	26.5%	20.8
125	9.09	33.2%	40.7
150	16.44	24.7%	43.6

