

外壁用アルミ製換気口〈ベントキャップ〉

SV-G 〈薄型〉



材質

アルミニウム



仕上

アルマイト処理
Anodized

金網付型式

SV-GN 10M
SV-GN 5M
SV-GN 3M

(金網付はビス止めとなります)



Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算	低圧損
SV50G	47	111	89	35	¥2,100	¥500	¥1,400	
SV65G	62	111	89	35	¥2,500	¥500	¥1,400	
SV75G	72	111	89	35	¥2,900	¥500	¥1,400	○
SV100G	97	138	116	35	¥2,900	¥600	¥1,500	○
SV125G	120	165	141	40	¥3,500	¥700	¥1,800	○
SV150G	145	191	166	60	¥3,900	¥1,200	¥1,900	○
SV175G	145	214	190	60	¥6,400	¥1,700	¥2,100	
SV200G	195	238	213	70	¥6,400	¥2,100	¥2,400	○

2 管路製品

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVK125G-VP	122	165	141	40	¥3,800	¥700	¥1,800
SVK125G-VM	128	165	141	40	¥3,800	¥700	¥1,800

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
75	1.23	90.2%	39.8
100	1.02	99.0%	121.4
125	1.27	88.7%	156.8
150	1.76	75.4%	181.3
175	1.46	82.8%	260
200	2.41	64.4%	256.2

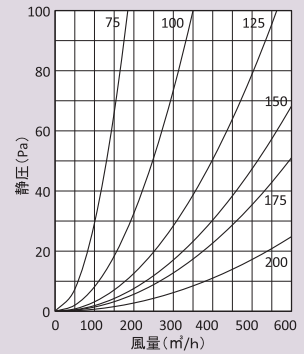

SV-G 大口徑 〈薄型〉



材質

アルミニウム



仕上

アルマイト処理
Anodized

金網付型式

SV-GN 10M
SV-GN 5M
SV-GN 3M

(金網付はビス止めとなります)




Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算	低圧損
SV225G	220	258	233	70	¥10,000	¥2,500	¥3,200	
SV250G	245	317	287	80	¥16,000	¥3,000	¥3,400	○
SV300G	295	378	346	70	¥16,900	¥4,000	¥4,300	

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
225	1.08	96.2%	75.5
250	1.1	95.3%	466.9
300	2.56	62.5%	441.6

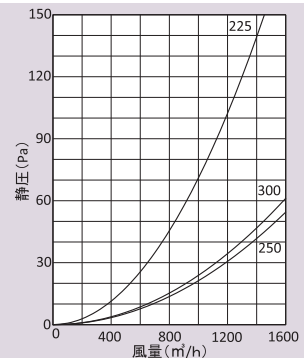


SVD-G (薄型 防火ダンパー付)



- 材質** フェイス: アルミニウム
FD 銅板 1.6t
- 仕上** アルマイト処理 Anodized
- 温度フェース** 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付型式

- SVD-GN 10M
- SVD-GN 5M (金網付はビス止め
となります)
- SVD-GN 3M

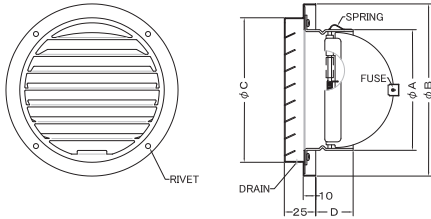


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD100G	97	138	116	43	¥5,700	¥600	¥1,500
SVD125G	122	165	141	48	¥8,300	¥700	¥1,800
SVD150G	146	191	166	43	¥7,400	¥1,200	¥1,900
SVD200G	197	238	213	58	¥12,000	¥2,100	¥2,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		有効開口面積 (cm ²)
	排気	開口率	
100	2.4	64.5%	50.7
125	1.54	80.6%	98.8
150	1.88	72.9%	128.8
200	1.7	76.7%	240.5




SVD-GC (薄型 防火ダンパー付)



- 材質** フェイス: アルミニウム
FD: SUS304 1.5t
- 仕上** アルマイト処理 Anodized
- フェイス着脱式**
- 温度フェース** 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付型式

- SVD-GCN 10M
- SVD-GCN 5M
- SVD-GCN 3M

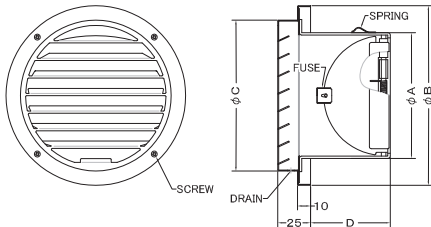


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD75GC	72	111	89	48	¥5,200	¥500	¥1,400
SVD100GC	97	138	116	63	¥5,400	¥600	¥1,500
SVD125GC	122	165	141	79	¥7,100	¥700	¥1,800
SVD150GC	147	191	166	93	¥7,600	¥1,200	¥1,900
SVD175GC	172	214	190	103	¥9,700	¥1,700	¥2,100
SVD200GC	197	238	213	113	¥10,600	¥2,100	¥2,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		有効開口面積 (cm ²)
	排気	開口率	
100	2.11	68.8%	54.1
125	1.81	74.3%	91.1
150	1.84	73.7%	130.2
175	2.08	69.3%	166.6
200	2.01	70.5%	221.6




SVD-GC 大口徑 (薄型 防火ダンパー付)



- 材質** フェイス: アルミニウム
FD: SUS304 1.5t
- 仕上** アルマイト処理 Anodized
- フェイス着脱式**
- 温度フェース** 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付型式

- SVD-GCN 10M
- SVD-GCN 5M
- SVD-GCN 3M

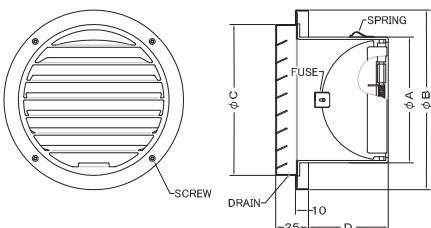

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD250GC	247	317	287	140	¥25,500	¥3,000	¥3,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		有効開口面積 (cm ²)
	排気	開口率	
250	2.65	61.4%	301.6

