

## SV-A (厚型 低圧損)



### 材質

アルミニウム



### 仕上

アルマイト処理  
Anodized

### 金網付型式

SV-AN 10M  
SV-AN 5M  
SV-AN 3M

(金網付はビス止めとなります)



### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SV75A	72	138	116	35	¥3,200	¥600	¥1,500
SV100A	97	165	141	35	¥3,300	¥700	¥1,800
SV125A	120	191	166	40	¥3,800	¥1,200	¥1,900
SV150A	145	214	190	60	¥4,700	¥1,700	¥2,100
SV175A	170	238	213	60	¥6,900	¥2,100	¥2,400
SV200A	195	258	233	70	¥7,000	¥2,500	¥3,200

### 2 管路製品

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVK125A-VP	122	191	166	40	¥4,100	¥1,200	¥1,900
SVK125A-VM	128	191	166	40	¥4,100	¥1,200	¥1,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	0.44	150.8%	118.2
125	0.47	145.9%	179.5
150	0.61	128.0%	225.6
175	0.88	106.6%	255.8
200	1.01	99.5%	312.3

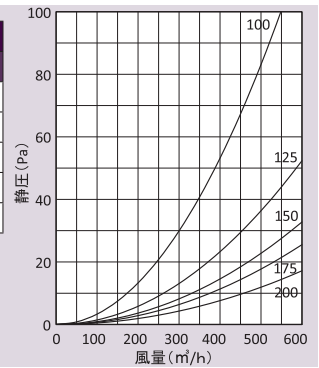

## SV-A 大口徑 (厚型 低圧損)



### 材質

アルミニウム



### 仕上

アルマイト処理  
Anodized

### 金網付型式

SV-AN 10M  
SV-AN 5M  
SV-AN 3M

(金網付はビス止めとなります)




### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SV225A	220	317	287	70	¥13,400	¥3,000	¥4,100
SV250A	245	317	287	80	¥18,500	¥4,000	¥4,300

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
225	1.70	76.7%	305.2
250	0.86	107.8%	528.7

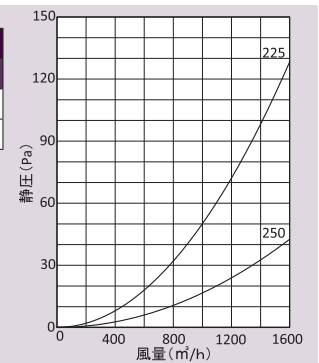

# 外壁用アルミ製換気口〈ベントキャップ〉

## SVD-AC 〈厚型 防火ダンパー付 低圧損〉



### 材質

フェイス：アルミニウム  
FD: SUS304 1.5t


### 仕上

アルマイト処理  
Anodized

### フェイス着脱式

### 温度フェーズ

標準 72℃  
オプション  
120℃・180℃

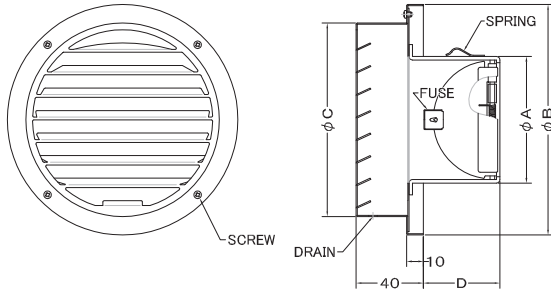


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD75AC	72	138	116	48	¥5,400	¥600	¥1,500
SVD100AC	97	165	141	63	¥5,900	¥700	¥1,800
SVD125AC	122	191	166	79	¥7,200	¥1,200	¥1,900
SVD150AC	147	214	190	93	¥8,300	¥1,700	¥2,100
SVD175AC	172	238	213	103	¥10,700	¥2,100	¥2,400
SVD200AC	197	258	233	113	¥11,100	¥2,500	¥3,200

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	1.58	79.6%	62.5
125	1.31	87.4%	107
150	1.47	82.5%	145.5
175	1.3	87.7%	210.6
200	1.46	82.8%	260

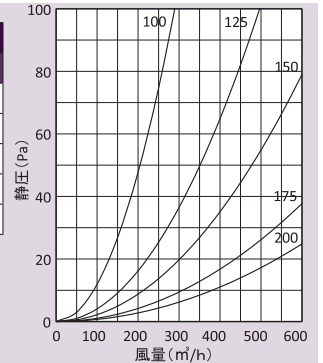

### 金網付型式

SVD-ACN 10M  
SVD-ACN 5M  
SVD-ACN 3M

## SVD-AC 大口徑 〈厚型 防火ダンパー付 低圧損〉



### 材質

フェイス：アルミニウム  
FD: SUS304 1.5t


### 仕上

アルマイト処理  
Anodized

### フェイス着脱式

### 温度フェーズ

標準 72℃  
オプション  
120℃・180℃

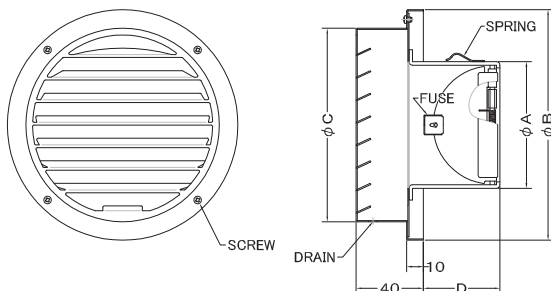


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD250AC	247	317	287	140	¥28,500	¥4,000	¥4,300

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
250	1.99	70.9%	347.4

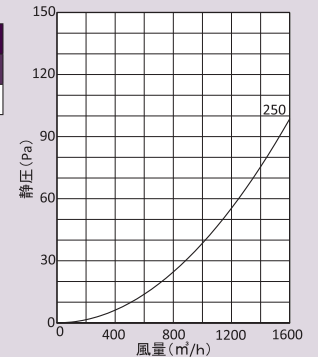

### 金網付型式

SVD-ACN 10M  
SVD-ACN 5M  
SVD-ACN 3M