

外壁用アルミ製換気口〈フラットグリル（水切り付）〉

Aluminum VentCaps

SV-T

〈内向ガラリ型 水切り付 低圧損〉



材質

アルミニウム

仕上

アルマイト処理
Anodized


フェイス着脱式



SV-TN 10M
SV-TN 5M
SV-TN 3M

■特長

壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

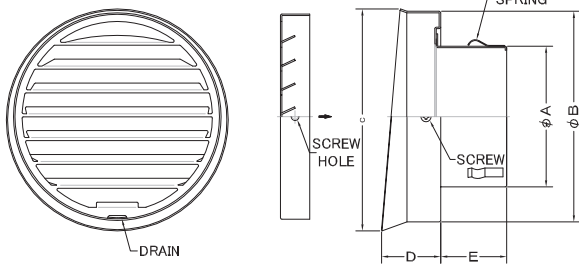

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SV75T	72	144	152	41	42	¥5,900	¥600	¥1,500
SV100T	97	144	152	41	42	¥6,000	¥600	¥1,500
SV125T	120	169	177	41	52	¥6,300	¥700	¥1,800
SV150T	145	192	200	41	67	¥6,900	¥1,200	¥1,900
SV175T	170	235	248	44	67	¥11,500	¥2,100	¥2,400
SV200T	195	235	248	44	77	¥11,800	¥2,100	¥2,400

2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SVK125T-VP	122	169	177	41	52	¥6,600	¥700	¥1,800
SVK125T-VM	128	169	177	41	52	¥6,600	¥700	¥1,800

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	0.48	144.3%	113.7
125	0.61	128.0%	157
150	0.8	111.8%	197.1
175	1.4	84.5%	203.2
200	1.38	85.1%	267.2

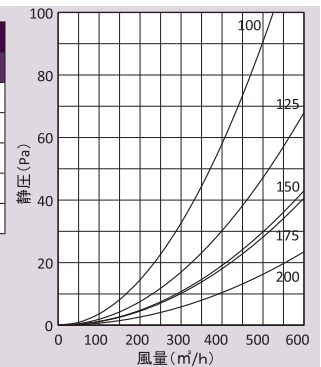

SV-T 大口徑

〈内向ガラリ型 水切り付 低圧損〉



材質

アルミニウム

仕上

アルマイト処理
Anodized


フェイス着脱式



SV-TN 10M
SV-TN 5M
SV-TN 3M

■特長

壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

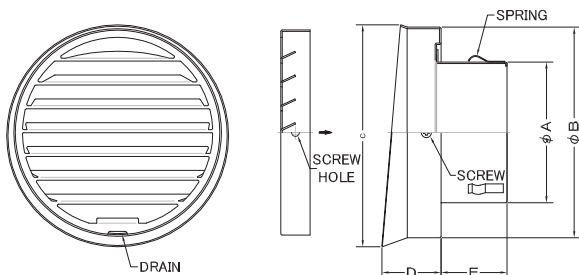


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SV225T	220	289	301	53	75	¥20,900	¥3,000	¥3,400
SV250T	245	289	301	53	77	¥22,600	¥3,000	¥3,400
SV300T	295	351	363	53	75	¥24,200	¥4,000	¥4,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
225	1.03	98.5%	391.6
250	1.26	89.1%	437.1
300	1.61	78.8%	556.8

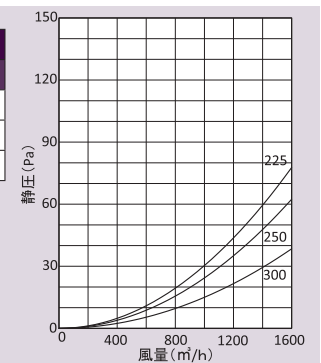

外壁用アルミ製換気口〈フラットグリル（水切り付）〉

SVD-TC 〈内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付〉



材質

フェイス：アルミニウム
FD:SUS304 1.5t

仕上

アルマイト処理
Anodized


フェイス着脱式

温度フェーズ

標準 72℃
オプション
120℃・180℃

■特長

壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

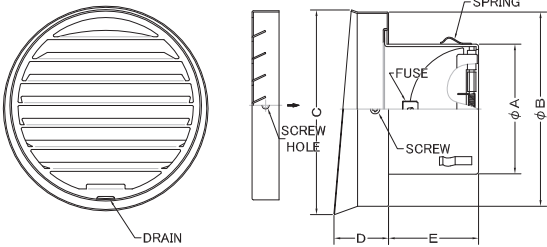


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD75TC	72	144	152	41	52	¥7,900	¥600	¥1,500
SVD100TC	97	144	152	41	67	¥8,000	¥600	¥1,500
SVD125TC	122	169	177	41	83	¥9,600	¥700	¥1,800
SVD150TC	147	192	200	41	97	¥10,300	¥1,200	¥1,900
SVD175TC	172	235	248	44	107	¥14,700	¥2,100	¥2,400
SVD200TC	197	235	248	44	117	¥15,200	¥2,100	¥2,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口面積 (cm ²)
	排気	開口率	
100	1.68	77.2%	60.5
125	1.36	85.7%	105.1
150	1.56	80.1%	141.4
175	1.68	77.2%	185.7
200	1.6	79.1%	248.2

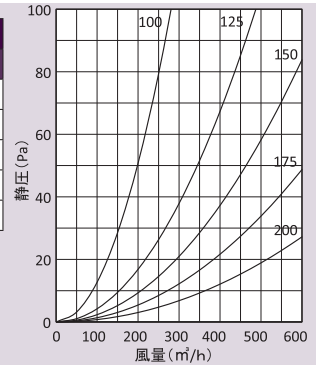

金網付型式

SVD-TCN 10M
SVD-TCN 5M
SVD-TCN 3M

SVD-TC 大口徑 〈内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付〉



材質

フェイス：アルミニウム
FD: SUS304 1.5t

仕上

アルマイト処理
Anodized


フェイス着脱式

温度フェーズ

標準 72℃
オプション
120℃・180℃

■特長

壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

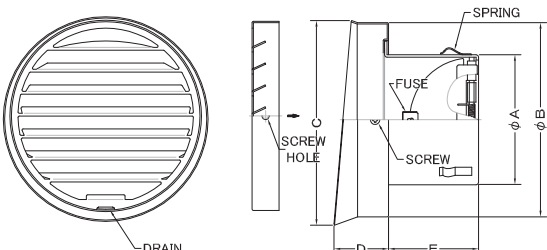


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD250TC	247	289	301	53	150	¥34,700	¥3,000	¥3,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口面積 (cm ²)
	排気	開口率	
250	2.2	67.4%	330.8

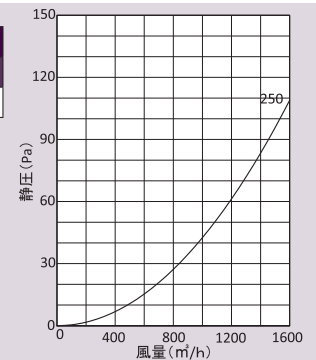

金網付型式

SVD-TCN 10M
SVD-TCN 5M
SVD-TCN 3M