

# 外壁用アルミ製換気口〈フラットグリル〉

## KN

〈角金網型10メッシュ 低圧損〉



外壁用アルミニウム KN・KND-C



### 材質

アルミニウム


### 仕上

アルマイト処理  
Anodized

### フェイス着脱式

金網付製品	型式
5メッシュ	KN 5M
3メッシュ	KN 3M

■特長  
タイルに角形がよく調和します。

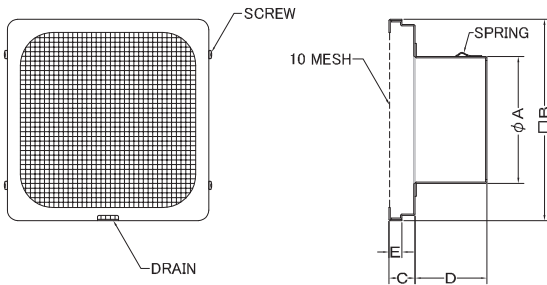

### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
KN75	72	155	20	45	11	¥5,600	¥1,500
KN100	97	155	20	45	11	¥5,800	¥1,500
KN125	120	204	20	45	11	¥7,700	¥1,900
KN150	145	204	20	55	11	¥7,900	¥1,900

### 2管路製品

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
KNK125-VP	122	204	20	45	11	¥7,900	¥1,900
KNK125-VM	128	204	20	45	11	¥7,900	¥1,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )
	排気	開口率	
100	0.87	107.2%	84.3
125	0.83	109.8%	134.6
150	0.86	107.8%	190.1

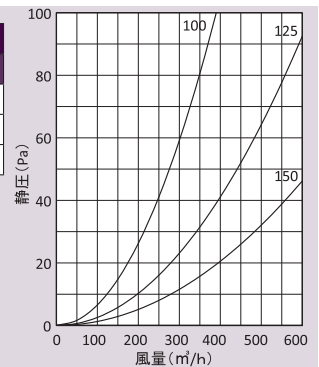

## KND-C

〈角金網型10メッシュ 防火ダンパー付〉



### 材質

フェイス: アルミニウム  
FD: SUS304 1.5t

### 仕上


アルマイト処理  
Anodized

### フェイス着脱式

### 温度フェーズ

標準 72°C  
オプション  
120°C・180°C

■特長  
タイルに角形がよく調和します。

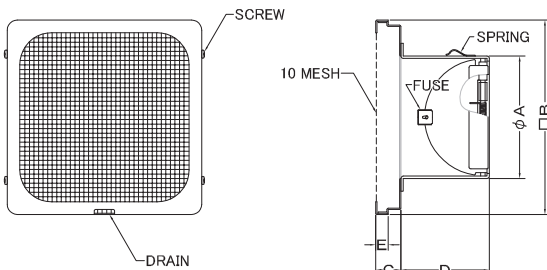


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
KND75C	72	155	20	55	11	¥7,500	¥1,500
KND100C	97	155	20	70	11	¥7,600	¥1,500
KND125C	122	204	20	86	11	¥11,100	¥1,900
KND150C	147	204	20	100	11	¥11,400	¥1,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )
	排気	開口率	
100	2.12	68.7%	53.9
125	1.53	80.8%	99.3
150	1.82	74.1%	130.9

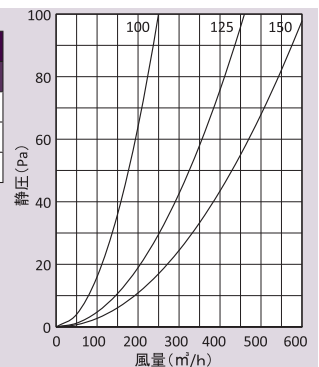

金網付製品	型式
5メッシュ	KND-C 5M
3メッシュ	KND-C 3M