SNB-T 〈金網型3メッシュ 水切り付 フラットカバー付 低圧損〉

フェイス着脱式 低圧損

材　質

アルミニウム

仕　上

アルマイト処理
Anodized

フェイス着脱式

金網付製品	型式
10メッシュ	SNB-T 10M
5メッシュ	SNB-T　5M

■特長
壁面とフェイスが離れているため、
汚れ防止に効果があります。

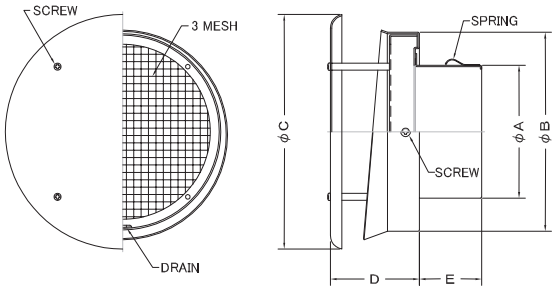

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNB75T	72	144	172	64	42	¥8,600	¥1,800
SNB100T	97	144	172	64	42	¥8,700	¥1,800
SNB125T	120	169	209	73	52	¥9,500	¥2,600
SNB150T	145	192	235	83	67	¥11,000	¥2,600
SNB175T	170	235	260	83	67	¥18,000	¥3,200
SNB200T	195	235	260	83	77	¥18,400	¥3,200

2管路製品

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNBK125T-VP	122	169	209	73	52	¥9,800	¥2,600
SNBK125T-VM	128	169	209	73	52	¥9,800	¥2,600

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (㎠)
100	0.45	149.1%	117
125	0.49	142.9%	175
150	0.82	110.4%	195.4
175	0.78	113.2%	272.4
200	1.19	91.7%	288

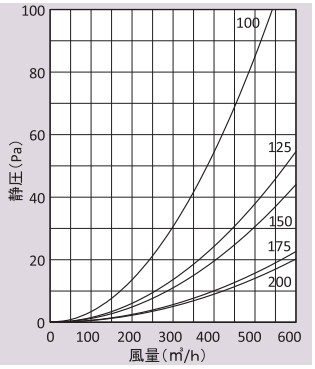

SNBD-TC 〈金網型3メッシュ 水切り付 フラットカバー付 防火ダンパー付〉

フェイス着脱式 前フューズ Front Fuse 特定防火設備適合品

材　質

フェイス：アルミニウム
FD:SUS304 1.5t

仕　上

アルマイト処理
Anodized

フェイス着脱式

温度フューズ

標準 72℃
オプション
120℃・180℃

金網付製品	型式
10メッシュ	SNBD-TC 10M
5メッシュ	SNBD-TC　5M

■特長
壁面とフェイスが離れているため、
汚れ防止に効果があります。

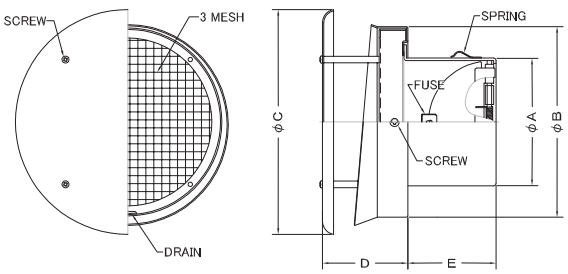

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNBD75TC	72	144	172	64	52	¥10,600	¥1,800
SNBD100TC	97	144	172	64	67	¥10,800	¥1,800
SNBD125TC	122	169	209	73	83	¥12,900	¥2,400
SNBD150TC	147	192	235	83	97	¥14,500	¥2,500
SNBD175TC	172	235	260	83	107	¥21,700	¥3,200
SNBD200TC	197	235	260	83	117	¥22,200	¥3,200

圧力損失特性
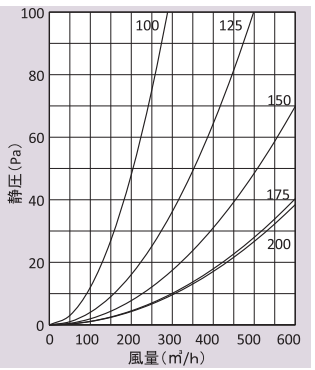
サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (㎠)
100	1.59	79.3%	62.2
125	1.3	87.7%	107.7
150	1.3	87.7%	155
175	1.39	84.8%	204.2
200	2.26	66.5%	208.7