

## CFN125WSBL 〈仕切り付深型フード 金網型3メッシュ 下部開閉タイプ〉



- 材質**  
SUS304
- 仕上**  
シルバー焼付塗装
- 金網開閉式**
- 公団呼称**  
PFSUS
- BL 認定番号**  
BLVU040105






**Dimensions** ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	指定色加算
CFN125WSBL-VP	122	238	200	131	50	12	20	¥14,100	¥2,900
CFN125WSBL-VM	128	238	200	131	50	12	20	¥14,100	¥2,900

金網付製品	型式
10メッシュ	CFN125WSBL 10M
5メッシュ	CFN125WSBL 5M

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
125	1.354	85.9%	105.4

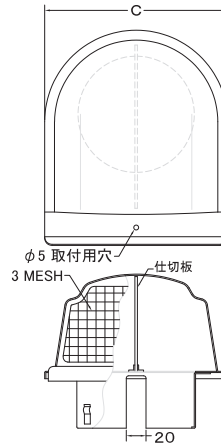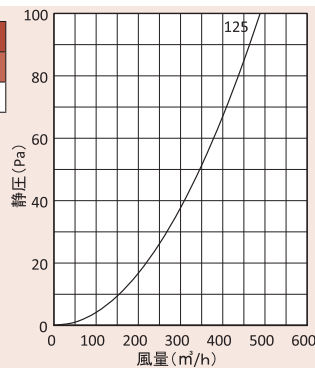

## CFND125WSC 〈仕切り付深型フード 金網型3メッシュ 下部開閉タイプ 防火ダンパー付〉



- 材質**  
フェイス:SUS304  
FD:SUS304 1.5t
- 仕上**  
シルバー焼付塗装
- 金網開閉式**
- 温度フェーズ**  
標準 72℃  
オプション  
120℃・180℃



**Dimensions** ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	指定色加算
CFND125WSC-VP	122	238	200	131	50	12	20	¥19,500	¥3,200
CFND125WSC-VM	128	238	200	131	50	12	20	¥19,500	¥3,200

金網付製品	型式
10メッシュ	CFND125WSC 10M
5メッシュ	CFND125WSC 5M

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
125	1.44	83.3%	102.21

