

Stainless Steel Vent Caps for 2way Pipe

LFX125WS

〈仕切り付ガラリ型 横吹出し 低圧損〉



材質

SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

ガラリ開閉式

金網付型式

LFX125WSN 10M
LFX125WSN 5M
LFX125WSN 3M


■特長

- ・下からの吹き上げを防ぎます。
- ・左右に吹き分けるため、通路での使用に適しています。

Dimensions


※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
LFX125WS-VP	122	227	215	120	45	10	¥21,100	¥1,200	¥3,300
LFX125WS-VM	128	227	215	120	45	10	¥21,100	¥1,200	¥3,300

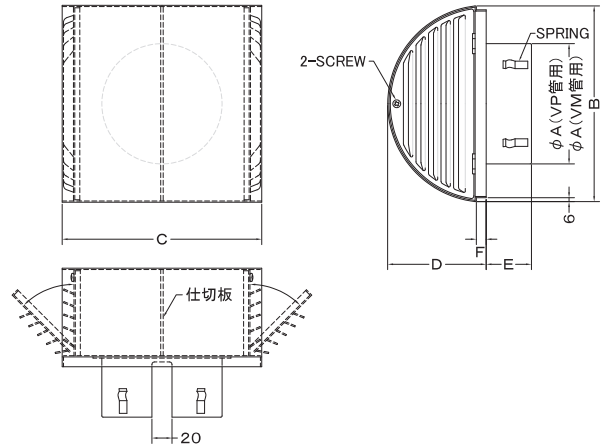


圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
125	1.292	88.0%	107.9

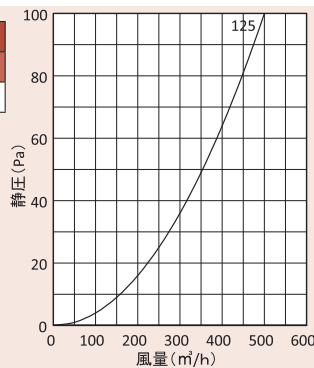

LFXD125WSC

〈仕切り付ガラリ型 横吹出し 防火ダンパー付〉



材質

フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t

仕上

シルバー焼付塗装

ガラリ開閉式

温度フェーズ

標準 72°C
オプション
120°C・180°C


■特長

- ・下からの吹き上げを防ぎます。
- ・左右に吹き分けるため、通路での使用に適しています。

Dimensions


※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
LFXD125WSC-VP	122	227	215	120	45	10	¥31,500	¥1,200	¥3,300
LFXD125WSC-VM	128	227	215	120	45	10	¥31,500	¥1,200	¥3,300

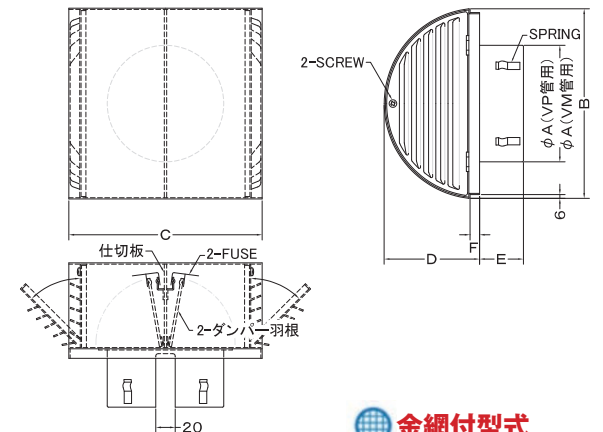

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
125	1.687	77.0%	94.43

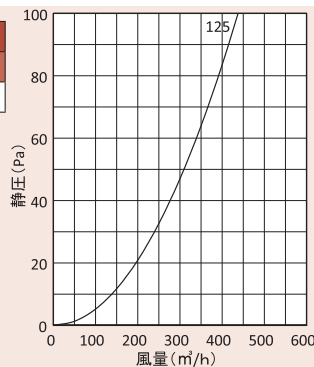

金網付型式

LFXD125WSCN 10M
LFXD125WSCN 5M
LFXD125WSCN 3M