CFX-S 〈ガラリ型 下部着脱タイプ〉

在庫品

材 質

SUS304

仕 上

シルバー焼付塗装

ガラリ着脱式

金網付型式

CFX-SN 10M
CFX-SN 5M
CFX-SN 3M

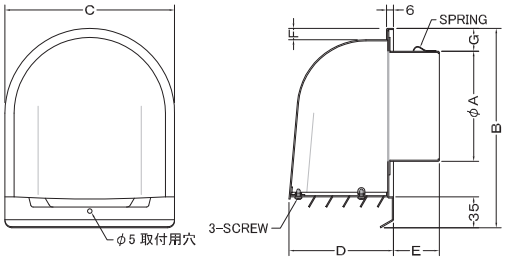

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	金網加算	指定色加算
CFX50S	48	182	148	97	50	11	30	¥5,600	¥700	¥1,700
CFX65S	62	182	148	97	50	11	20	¥5,600	¥700	¥1,700
CFX75S	72	182	148	97	50	11	20	¥5,600	¥700	¥1,700
CFX100S	97	182	148	97	50	11	20	¥5,700	¥700	¥1,700
CFX125S	122	238	200	135	50	12	20	¥7,300	¥1,200	¥2,500
CFX150S	147	238	200	135	55	12	20	¥7,500	¥1,200	¥2,500
CFX175S	170	290	241	176	60	12	23	¥15,800	¥2,100	¥3,200
CFX200S	197	290	241	176	75	12	23	¥16,000	¥2,100	¥3,200

2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	金網加算	指定色加算
CFXK125S-VP	122	238	200	135	50	12	20	¥7,500	¥1,200	¥2,500
CFXK125S-VM	128	238	200	135	50	12	20	¥7,500	¥1,200	¥2,500

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
75	1.92	72.2%	31.8
100	5.03	44.6%	35
125	2.57	62.4%	76.5
150	4.13	49.2%	86.9
175	2.84	59.3%	142.7
200	5.03	44.6%	140

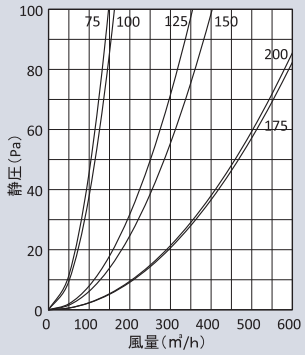

CFX-S 大口径 〈ガラリ型 下部開閉タイプ〉

大口径　在庫品

材 質

SUS304

仕 上

シルバー焼付塗装

ガラリ開閉式

金網付型式

CFX-SN 10M
CFX-SN 5M
CFX-SN 3M

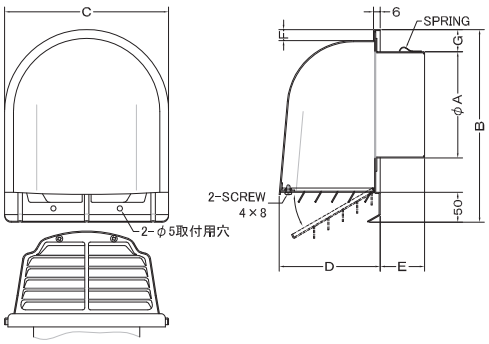

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	金網加算	指定色加算
CFX225S	220	425	320	235	75	15	28	¥38,800	¥3,000	¥8,700
CFX250S	245	425	320	235	75	15	28	¥39,000	¥3,000	¥8,700
CFX300S	295	455	350	260	75	15	28	¥49,500	¥4,000	¥13,000

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
225	3.57	52.9%	210.3
250	5.58	42.3%	207.7
300	5.61	42.2%	298.3

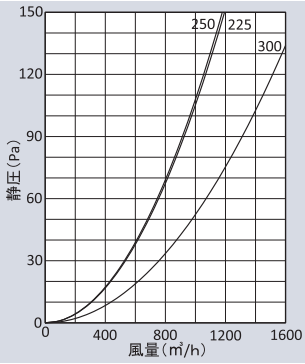

CFXD-SC〈ガラリ型 下部着脱タイプ 防火ダンパー付〉

前フューズ FrontFuse　普及品 SPREAD　特定防火設備適合品　在庫品

材質 フェイス：SUS304
FD:SUS304 1.5t

仕上 シルバー焼付塗装

ガラリ着脱式

温度フューズ 標準72℃
オプション120℃·180℃

薄壁対応製品 オプション
100φ·150φ·200φのみ

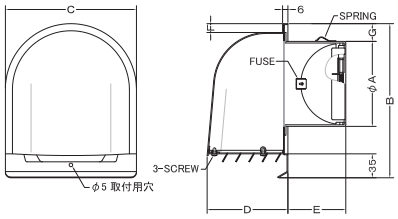

金網付型式
CFXD-SCN 10M
CFXD-SCN 5M
CFXD-SCN 3M

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	金網加算	指定色加算
CFXD75SC	72	182	148	97	50	11	20	¥9,600	¥700	¥1,700
CFXD100SC	97	182	148	97	65	11	20	¥9,700	¥700	¥1,700
CFXD125SC	122	238	200	135	81	12	20	¥12,800	¥1,200	¥2,500
CFXD150SC	147	238	200	135	95	12	20	¥13,100	¥1,200	¥2,500
CFXD175SC	172	290	241	176	105	12	23	¥19,500	¥2,100	¥3,200
CFXD200SC	197	290	241	176	115	12	23	¥20,500	¥2,100	¥3,200

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積(㎠)
100	5.71	41.8%	32.8
125	3.23	55.6%	68.2
150	4.89	45.2%	79.9
175	3.22	55.7%	134
200	5.34	43.3%	135.8



CFXD-SC 大口径〈ガラリ型 下部開閉タイプ 防火ダンパー付 大口径〉

前フューズ FrontFuse　普及品 SPREAD　特定防火設備適合品　大口径　在庫品

材質 フェイス：SUS304
FD:SUS304 1.5t

仕上 シルバー焼付塗装

ガラリ開閉式

温度フューズ 標準72℃
オプション120℃·180℃

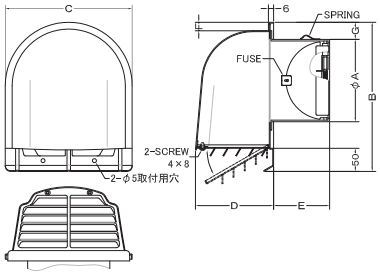

金網付型式
CFXD-SCN 10M
CFXD-SCN 5M
CFXD-SCN 3M

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	金網加算	指定色加算
CFXD250SC	247	425	320	235	144	15	28	¥50,600	¥3,000	¥8,700

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積(㎠)
250	6.26	40.0%	196.1



CFXD-S〈ガラリ型 下部着脱タイプ 防火ダンパー付〉

後フューズ RearFuse　在庫品

材質 フェイス：SUS304
FD：鋼板 1.6t

仕上 シルバー焼付塗装

ガラリ着脱式

温度フューズ 標準72℃
オプション120℃·180℃

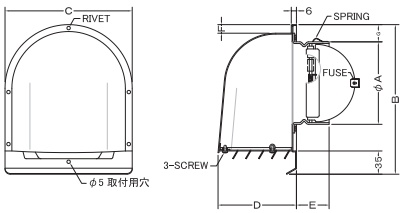

金網付型式
CFXD-SN 10M
CFXD-SN 5M
CFXD-SN 3M

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	金網加算	指定色加算
CFXD100S	97	182	148	97	45	11	20	¥9,800	¥700	¥1,700
CFXD125S	122	238	200	135	50	12	20	¥13,700	¥1,200	¥2,500
CFXD150S	146	238	200	135	45	12	20	¥13,800	¥1,200	¥2,500
CFXD200S	197	290	241	176	60	12	23	¥23,900	¥2,100	¥3,200

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積(㎠)
225	5.81	41.5%	32.6
250	2.86	59.1%	72.5
300	4.99	44.8%	79.1
150	5.43	42.9%	134.8