



## 温度感知式自動開閉換気口

JKT100・JKT100F(フィルター付)

## レバー操作式換気口

JKC100・JKC100F(フィルター付)

この度は、西邦工業製品をお求めいただきましてありがとうございます。

製品の施工・取扱いにあたっては、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さい。

この取扱説明書は複数機種と共用しているため、製品の姿図が異なる場合があります。

### 施工・取扱説明書

**業者様は、施工終了後は当説明書をお客様にお渡し下さい。**

#### 【製品説明】

電気代ゼロで開口調整！

外気温度を感知することにより自動(サーモエレメントが感知)でバタフライシャッターが開口を調節する給気口です。  
(全開15℃～5℃閉)／JKT型

#### ◇適用パイプ

スパイラルダクト・塩ビ管・鋼管等で、パイプの内径が製品呼称径と同じサイズのものに適合します。  
例) JKT100の適用パイプ内径は、φ100です。



安全確保のために施工は、専門業者におまかせ下さい。

警告

#### 使用方法




フェイスは、スライド操作によって簡単に着脱が出来ます。

※上記の図はフィルター付製品です。



可動ルーパー(手動)によって気流方向を調節できます。  
冬期の冷たい外気は上方に向けることでドラフトを緩和できます。

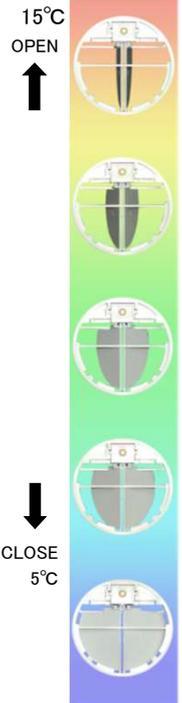

#### ■フィルターの交換

- ・フィルターを押さえているゴムフレームを外すことにより、フィルターを取り外すことができます。
- ・交換用フィルターのご用命の際は、購入先もしくは当社にご連絡をお願い致します。

#### お手入れ

フィルターに埃などが付着しますと、性能低下の原因になりますので定期的に清掃して下さい。  
埃の除去は、掃除機などで、吸い取って下さい。  
汚れのひどい場合は、軽く水洗いして下さい。(熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめ下さい。)  
フィルターは定期的に交換して下さい。

## 西邦工業株式会社

本社 〓〒179-8902 東京都練馬区錦2-23-5  
電話：03-5398-3011 FAX：03-5398-8411

大阪営業所 〓〒577-0042 大阪府東大阪市西堤1-2-10  
電話：06-6787-7871 FAX：06-6787-7866

名古屋営業所 〓〒462-0844 愛知県名古屋市中区清水2-10-5  
電話：052-919-2882 FAX：052-912-0033