

樹脂製丸型レジスター

DK75M8
DK100M8
DK150M8

この度は、西邦工業製品をお求めいただきましてありがとうございます。
製品の取扱にあたっては、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さい。

取扱説明書

業者様は、施工終了後は当説明書をお客様にお渡し下さい。

製品概要


- ・丸型レジスターは室内側のダクトの末端に取付け換気を行うためのものです。
- ・表面のツマミを左右に回す事によりシャッターの開閉を行い、通気量の調整ができます。

操作方法

- ・表面のツマミを左右に回すことによりシャッターの開閉を行い、通気量の調節ができます。
- ※通常はシャッターを『全開』にしてご使用ください。換気量不足の原因になります。
- シャッターを『閉』の状態では機械換気を使用すると室内外に気圧差が生じ音が発生することがあります。



台風時・強風雨時は、シャッターを『閉』にしてください。
シャッターが開いたままですと雨水が侵入し、壁などを汚してしまうことがあります。
その後は必ず『全開』にしてください。

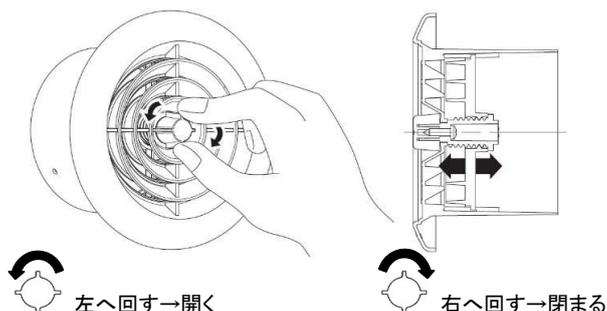


お手入れ

- ・表面の汚れは柔らかい布で拭きとります。
- ・汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を布に含ませて拭いてください。
- ・洗剤使用後は洗剤が残らないよう必ず水拭きしてください。
- ・室内外の環境条件により製品及び周囲に結露が発生する場合があります。
- ・結露が発生した場合は布などで水分を拭取ってください。



金属製のブラシや研磨剤入りの洗剤を使用すると表面にキズがつきます。
また、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ洗剤を使用すると変質・変色の原因になります。

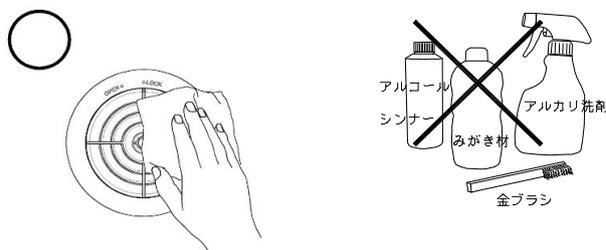

西邦工業株式会社

本 社 / 〒179-8902 東京都練馬区錦2-23-5
電話：03-5398-3011 FAX：03-5398-8411
大阪営業所 / 〒578-0947 大阪府東大阪市西堤1丁目2-10
電話：06-6787-7871 FAX：06-6787-7866
名古屋営業所 / 〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水2-10-5
電話：052-919-2882 FAX：052-912-0033

URL: <http://www.seiho.com>