



TITLE

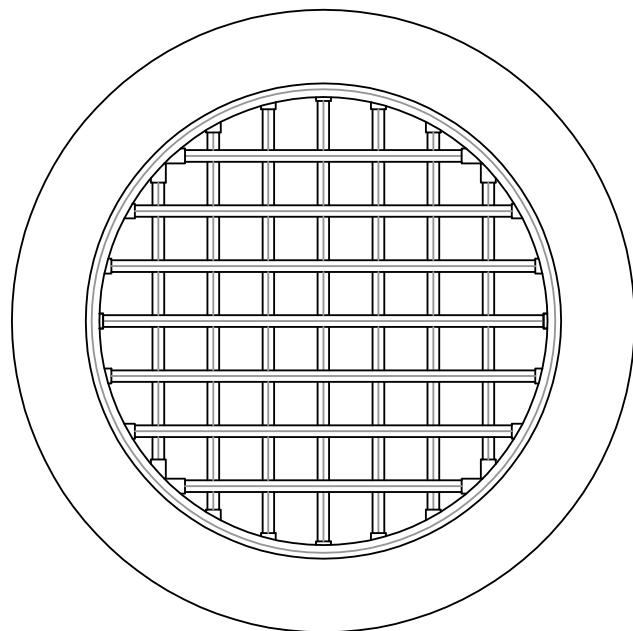

*壁面からブラケット迄必ず50mm離して下さい。

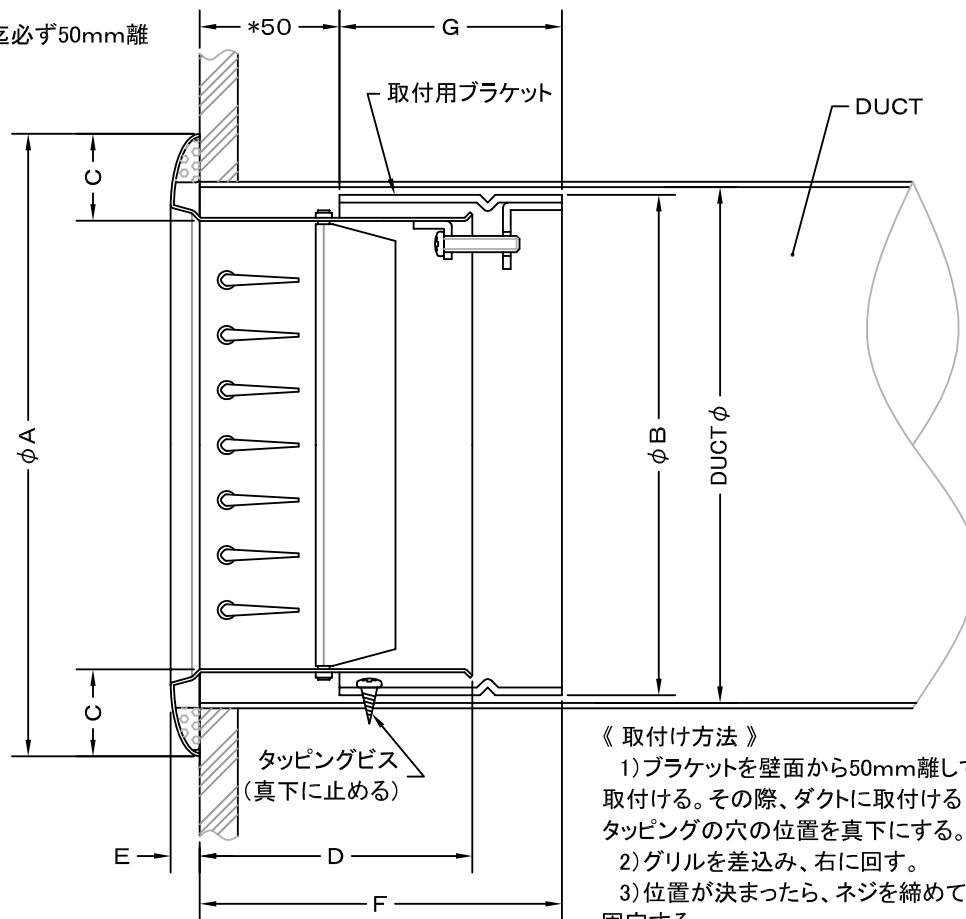

《 取付け方法 》

- 1) ブラケットを壁面から50mm離して取付ける。その際、ダクトに取付けるタッピングの穴の位置を真下にする。
- 2) グリルを差込み、右に回す。
- 3) 位置が決まったら、ネジを締めて固定する。

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	DUCT SIZE	Q'TTY
RHV 6	194	148	31	93	12	140	90	# 6(φ 150)	
RHV 8	254	198	36	97	12	140	90	# 8(φ 200)	
RHV 10	321	248	45	97	15	140	90	#10(φ 250)	
RHV 12	371	298	45	100	15	140	90	#12(φ 300)	
RHV 14	421	348	45	100	15	140	90	#14(φ 350)	
RHV 16	471	398	45	100	15	140	90	#16(φ 400)	
RHV 20	600	498	60	140	23	160	110	#20(φ 508)	
RHV 24	700	598	60	140	23	160	110	#24(φ 609)	

材質	ALUMINUM, 1.0t (ブラケット部: SS41, 1.6t)		
表面仕上	白色塗装仕上ゲ		
図面名称	アルミ製ユニバーサル型ラウンドレジスター		型式
			RHV
承認	検図	製図	設計
H. T	H. K	H. A	K. N
尺 度		FREE	
作成日		2005・10・01	
図 番			SI092091A



SEIHO

西邦工業株式会社