

# BL・外壁用アルミ換気口〈フラットカバー付換気口〉

Aluminum VentCaps

## KXB-BL 〈角ガラリ型 フラットカバー付 低圧損〉



### 材質

アルミニウム

### 仕上

アルマイト処理  
Anodized

### フェイス着脱式

### 公団呼称

VAL

### BL認定番号

BLVU040510

### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


| Model    | A   | B   | C   | D  | E  | F  | 標準価格   | 指定色加算  |
|----------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|--------|
| KXB100BL | 97  | 155 | 160 | 60 | 45 | 20 | ¥6,400 | ¥1,800 |
| KXB125BL | 120 | 204 | 210 | 70 | 55 | 20 | ¥9,000 | ¥2,600 |
| KXB150BL | 145 | 204 | 210 | 70 | 70 | 20 | ¥9,200 | ¥2,600 |

### 2 管路製品


| Model        | A   | B   | C   | D  | E  | F  | 標準価格   | 指定色加算  |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|--------|
| KXBK125BL-VP | 122 | 204 | 210 | 70 | 55 | 20 | ¥9,200 | ¥2,600 |
| KXBK125BL-VM | 128 | 204 | 210 | 70 | 55 | 20 | ¥9,200 | ¥2,600 |

### ■特長

薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

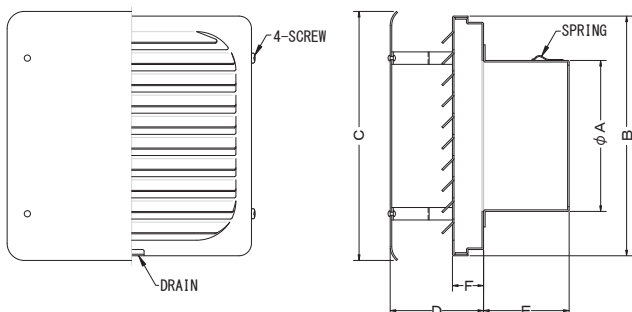

### 圧力損失特性

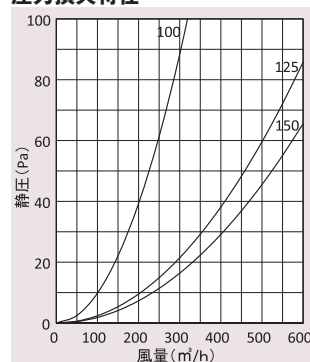

## KXBD-CBL 〈角ガラリ型 フラットカバー付 防火ダンパー付〉



### 材質

フェイス: アルミニウム  
FD: SUS304 1.5t

### 仕上

アルマイト処理  
Anodized

### フェイス着脱式

### 温度フェーズ

標準 72°C  
オプション 120°C

### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

| Model      | A   | B   | C   | D  | E   | F  | 標準価格    | 指定色加算  |
|------------|-----|-----|-----|----|-----|----|---------|--------|
| KXBD100CBL | 97  | 155 | 160 | 60 | 70  | 20 | ¥9,700  | ¥1,800 |
| KXBD125CBL | 122 | 204 | 210 | 70 | 86  | 20 | ¥13,000 | ¥2,600 |
| KXBD150CBL | 147 | 204 | 210 | 70 | 100 | 20 | ¥13,200 | ¥2,600 |

### 公団呼称


VALD

### BL認定番号


BLVU040510

### ■特長

薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

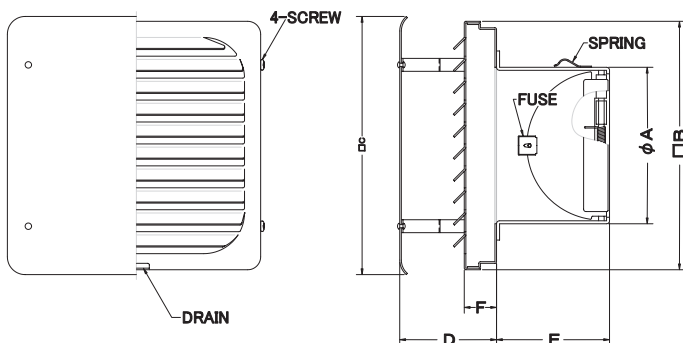

### 圧力損失特性

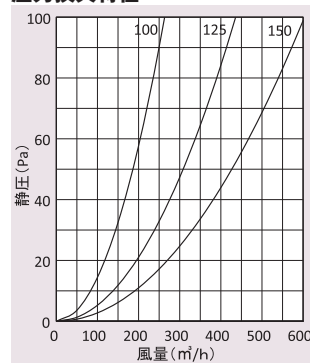

BL製品 KXB-BL・KXBD-CBL