

LRS-S (薄型 左右吹出し)



材質

SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

フード着脱式

金網付型式

LRS-SN 10M
LRS-SN 5M
LRS-SN 3M

■特長

- ・薄型フードで建物の美観を損なわないデザイン。
- ・下からの吹き上げを防ぎます。
- ・フードが着脱式でメンテナンスも可能。



Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	E	F	G	標準価格	金網加算	指定色加算
LRS100S	97	153	152	50	170	28	¥5,200	¥1,000	¥3,600
LRS150S	147	203	202	60	220	28	¥9,000	¥1,600	¥5,100

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	8.7477	33.8%	26.54
150	19.8857	22.4%	39.6

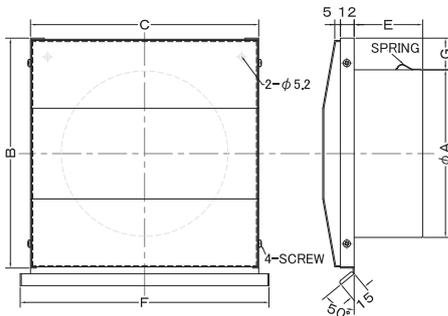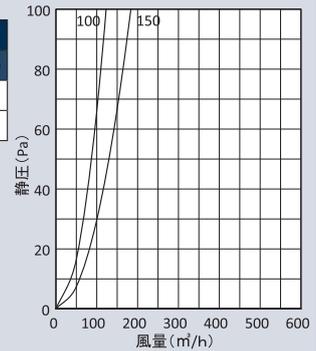

LRSD-SC (薄型 左右吹出し 防火ダンパー付)



New



材質

SUS304
FD:SUS304 1.5 t

仕上

シルバー焼付塗装

フード着脱式

温度フェーズ

標準 72°C
オプション 120°C・180°C

金網付型式

LRSD-SCN 10M
LRSD-SCN 5M
LRSD-SCN 3M

■特長

- ・薄型フードで建物の美観を損なわないデザイン。
- ・下からの吹き上げを防ぎます。
- ・フードが着脱式でメンテナンスも可能。

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	E	F	G	標準価格	金網加算	指定色加算
LRSD100SC	97	153	152	60	170	28	¥8,000	¥1,000	¥3,600
LRSD150SC	147	203	202	100	220	28	¥12,000	¥1,600	¥5,100

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	10.1733	31.4%	24.62
150	20.4481	22.1%	39.06

