


## NPP 〈簡易挿入式サイレンサー〉

New

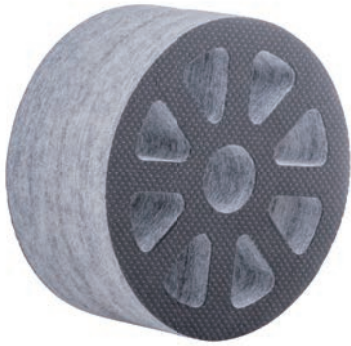

### 材質


ポリエステル繊維系  
不織布 (吸音性)

### Dimensions

Model	A	L	標準価格
NPP100	101	55	¥1,450
NPP150	151	55	¥2,200

### 圧力損失特性


サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	19.22	22.8%	17.9
150	14	26.7%	47.2

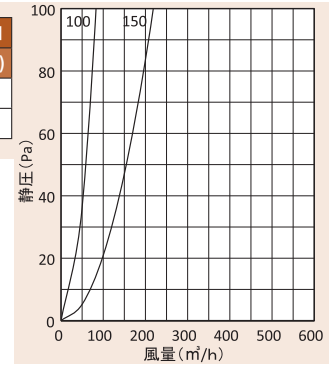


### ■特長

- ・耐久性の高い吸音素材を採用しています。
- ・給気用スリーブに挿入するだけで簡単に施工ができます。
- ・室内外給気口 (カバー着脱タイプ) を通しての後施工ができます。


NPP100  
(正面図)

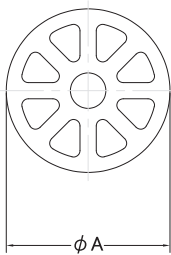

NPP150  
(正面図)

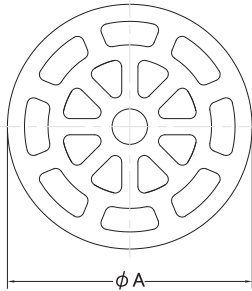

NPP  
(側面図)

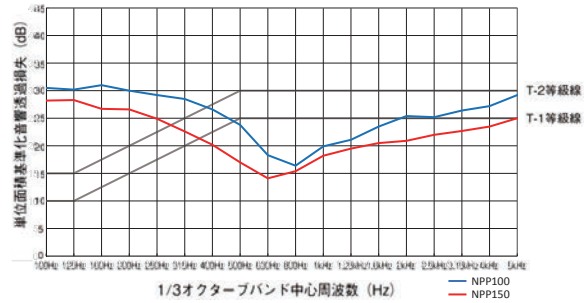

## NPU 〈簡易挿入式サイレンサー〉

New



### 材質


吸音性  
ウレタンフォーム

### Dimensions

Model	A	L	標準価格
NPU100	101	50	¥620
NPU150	151	50	¥980

### 圧力損失特性


サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	21.66	21.5%	16.8
150	17.5	23.9%	42.2

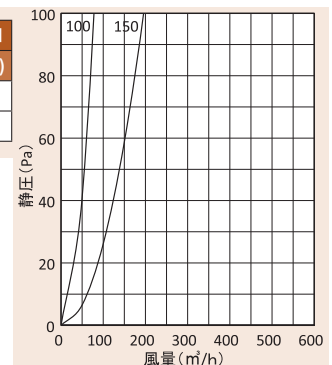


### ■特長

- ・給気用スリーブに挿入するだけで簡単に施工ができます。
- ・室内外給気口 (カバー着脱タイプ) を通しての後施工ができます。

NPU100  
(正面図)

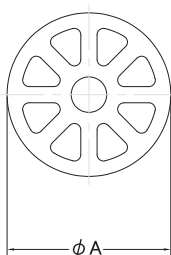

NPU150  
(正面図)

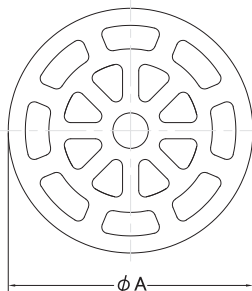

NPU  
(側面図)

