

# 外壁用ステンレス製換気口〈ベントキャップ〉

## ST-FRS (厚型 縦右吹き 低圧損)



### 材質

フェイス：SUS304  
胴体：SUS304

### 仕上



シルバー焼付塗装

### 金網付型式

ST-FRSN 10M  
ST-FRSN 5M  
ST-FRSN 3M

(金網付はビス止めとなります)

■特長  
左側面の汚れを軽減します。



### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
ST100FRS	97	137	115	46	¥2,600	¥600	¥1,500
ST125FRS	122	164	140	46	¥3,500	¥700	¥1,800
ST150FRS	147	190	165	51	¥4,000	¥1,200	¥1,900
ST175FRS	170	213	189	56	¥5,400	¥1,700	¥2,100
ST200FRS	197	237	212	71	¥5,900	¥2,100	¥2,400

### 2 管路製品

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STK125FRS-VP	122	164	140	46	¥3,800	¥700	¥1,800
STK125FRS-VM	128	164	140	46	¥3,800	¥700	¥1,800

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	1.12	94.5%	74.3
125	1.03	98.5%	120.9
150	1.22	90.5%	159.8
175	1.62	78.6%	188.8
200	1.68	77.2%	242.4

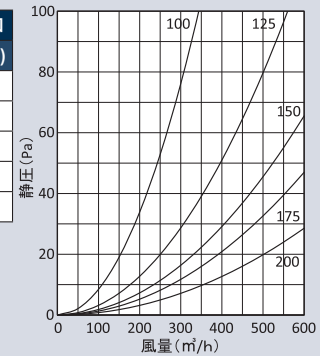

## STD-FRSC (厚型 縦右吹き 防火ダンパー付)



### 材質

フェイス：SUS304  
FD：SUS304 1.5t

### 仕上

シルバー焼付塗装

### フェイス着脱式



### 温度フェーズ

標準 72°C  
オプション 120°C・180°C

### 金網付型式

STD-FRSCN 10M  
STD-FRSCN 5M  
STD-FRSCN 3M

■特長  
左側面の汚れを軽減します。



### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100FRSC	97	137	115	62	¥5,600	¥600	¥1,500
STD125FRSC	122	164	140	78	¥7,400	¥700	¥1,800
STD150FRSC	147	190	165	92	¥7,900	¥1,200	¥1,900
STD175FRSC	172	213	189	102	¥10,500	¥1,700	¥2,100
STD200FRSC	197	237	212	112	¥11,500	¥2,100	¥2,400

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	2.21	67.3%	52.8
125	1.78	75.0%	92.1
150	1.6	79.1%	139.5
175	1.91	72.4%	173.9
200	1.93	72.0%	226.3

