

ST-FS (厚型 縦ガラリ 低圧損)




材質 フェイス: SUS304
胴体: SUS304

仕上 シルバー焼付塗装

金網付型式

ST-FSN 10M
ST-FSN 5M (金網付はビス止め
となります)
ST-FSN 3M

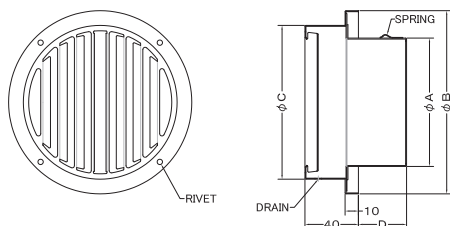

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
ST100FS	97	137	115	46	¥2,600	¥600	¥1,500
ST125FS	122	164	140	46	¥3,500	¥700	¥1,800
ST150FS	147	190	165	51	¥4,000	¥1,200	¥1,900

2管路製品

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STK125FS-VP	122	164	140	46	¥3,800	¥700	¥1,800
STK125FS-VM	128	164	140	46	¥3,800	¥700	¥1,800

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		有効開口 面積 (cm ²)
	排気	開口率	
100	0.33	174.1%	136
125	0.42	154.3%	189.3
150	0.47	145.9%	258.5



STD-FS (厚型 縦ガラリ 防火ダンパー付)




材質 フェイス: SUS304
FD: 鋼板 1.6t

仕上 シルバー焼付塗装

温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付型式

STD-FSN 10M
STD-FSN 5M (金網付はビス止め
となります)
STD-FSN 3M

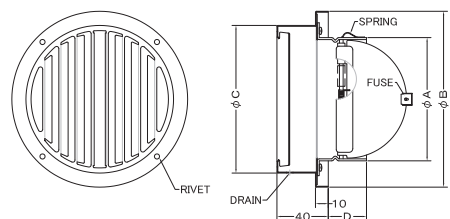


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100FS	97	137	115	42	¥6,100	¥600	¥1,500
STD125FS	122	164	140	47	¥8,600	¥700	¥1,800
STD150FS	146	190	165	42	¥7,700	¥1,200	¥1,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		有効開口 面積 (cm ²)
	排気	開口率	
100	1.41	84.2%	66
125	0.95	102.6%	125.8
150	1.02	99.0%	174.8



STD-FSC (厚型 縦ガラリ 防火ダンパー付)



材質 フェイス: SUS304
FD: SUS304 1.5t


仕上 シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付型式

STD-FSCN 10M
STD-FSCN 5M
STD-FSCN 3M

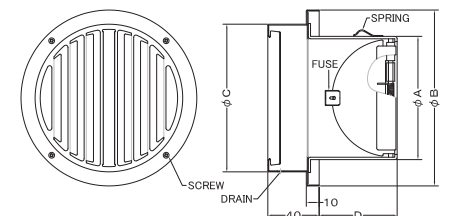

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100FSC	97	137	115	62	¥5,600	¥600	¥1,500
STD125FSC	122	164	140	78	¥7,400	¥700	¥1,800
STD150FSC	147	190	165	92	¥7,900	¥1,200	¥1,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		有効開口 面積 (cm ²)
	排気	開口率	
100	1.29	88.0%	69.2
125	1.11	94.9%	116.5
150	0.95	102.6%	181.4

