

# 外壁用ステンレス製換気口〈ベントキャップ〉

## SV-AS 〈厚型 低圧損〉



### 材質

フェイス：SUS304  
胴体：SUS304


### 仕上

シルバー焼付塗装

### 金網付型式

SV-ASN 10M  
SV-ASN 5M  
SV-ASN 3M

(金網付はビス止めとなります)

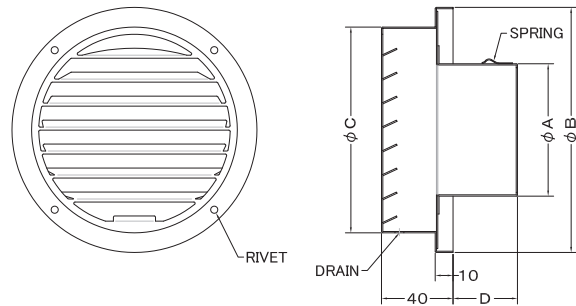

### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SV75AS	72	137	115	46	¥2,600	¥600	¥1,500
SV100AS	97	164	140	46	¥3,400	¥700	¥1,800
SV125AS	122	190	165	46	¥4,300	¥1,200	¥1,900
SV150AS	147	213	189	51	¥4,900	¥1,700	¥2,100
SV175AS	170	237	212	56	¥7,300	¥2,100	¥2,400
SV200AS	197	257	232	71	¥8,000	¥2,500	¥3,200

### 2 管路製品

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVK125AS-VP	122	190	165	46	¥4,700	¥1,200	¥1,900
SVK125AS-VM	128	190	165	46	¥4,700	¥1,200	¥1,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	0.4	158.1%	124.7
125	0.43	152.5%	187.7
150	0.48	144.3%	254.4
175	0.83	109.8%	264.2
200	1.04	98.1%	308.1

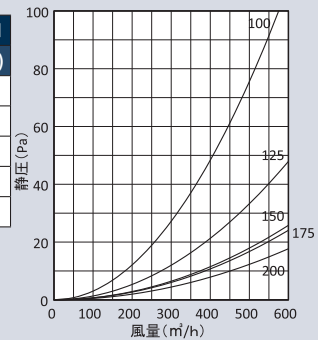

## SV-AS 大口径 〈厚型 低圧損〉



### 材質

フェイス：SUS304  
胴体：SUS304


### 仕上

シルバー焼付塗装

### 金網付型式

SV-ASN 10M  
SV-ASN 5M  
SV-ASN 3M

(金網付はビス止めとなります)

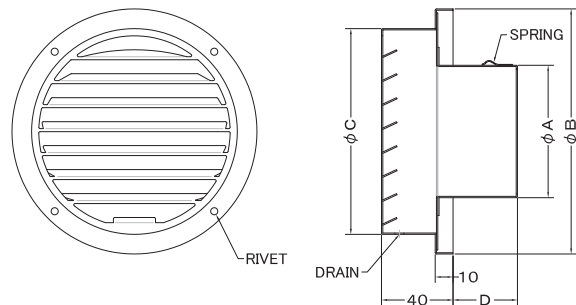


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SV225AS	220	316	286	71	¥17,500	¥3,000	¥3,400

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
225	1.24	89.8%	357

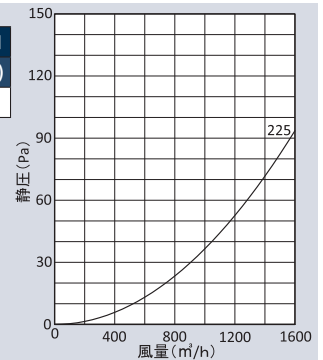

## SVD-ASC (厚型 防火ダンパー付 低圧損)



### 材質

フェイス: SUS304  
FD: SUS304 1.5t


### 仕上

シルバー焼付塗装

### フェイス着脱式

### 温度フェーズ

標準 72°C  
オプション 120°C・180°C

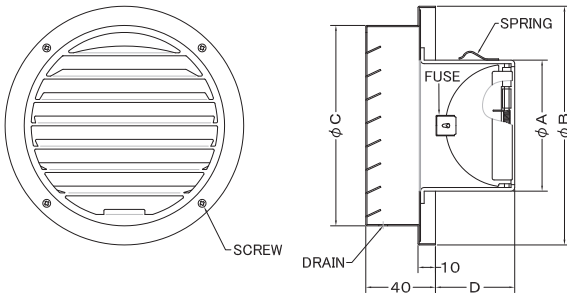


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD75ASC	72	137	115	47	¥5,500	¥600	¥1,500
SVD100ASC	97	164	140	62	¥6,200	¥700	¥1,800
SVD125ASC	122	190	165	78	¥7,600	¥1,200	¥1,900
SVD150ASC	147	213	189	92	¥8,500	¥1,700	¥2,100
SVD175ASC	172	237	212	102	¥11,800	¥2,100	¥2,400
SVD200ASC	197	257	232	112	¥13,000	¥2,500	¥3,200

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数	有効開口	
	排気	開口率		面積 (cm <sup>2</sup> )	
100	1.5	81.6%	64.2		
125	1.24	89.8%	110		
150	1.1	95.3%	168.4		
175	1.32	87.0%	209.5		
200	1.30	87.7%	275.2		

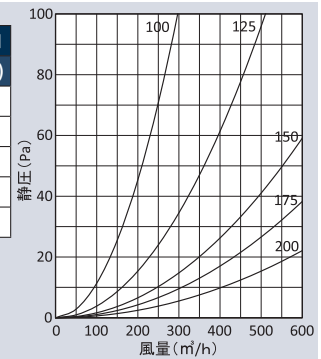

### 金網付型式

SVD-ASCN 10M  
SVD-ASCN 5M  
SVD-ASCN 3M

## SVD-ASC 大口徑 (厚型 防火ダンパー付 低圧損)



### 材質

フェイス: SUS304  
FD: SUS304 1.5t


### 仕上

シルバー焼付塗装

### フェイス着脱式

### 温度フェーズ

標準 72°C  
オプション 120°C・180°C

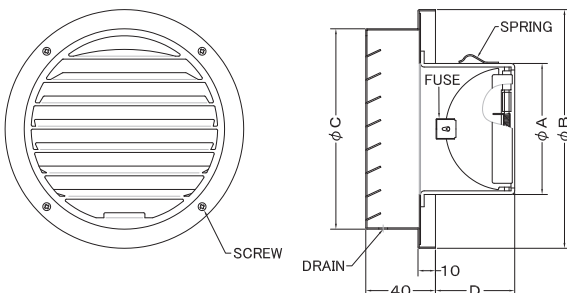


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD250ASC	247	316	286	140	¥32,500	¥3,000	¥4,100

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数	有効開口	
	排気	開口率		面積 (cm <sup>2</sup> )	
250	1.8	74.5%	365.9		

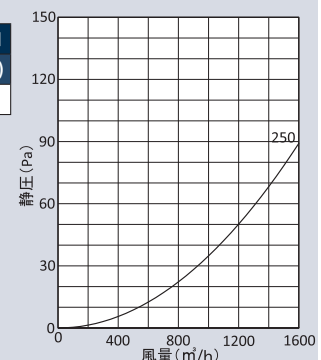

### 金網付型式

SVD-ASCN 10M  
SVD-ASCN 5M  
SVD-ASCN 3M