

外壁用ステンレス製換気口〈薄型フラットフード〉

SNU-RS 〈金網型3メッシュ 薄型フード〉



材質

フェイス:SUS304
胴体:SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

金網付製品	型式
10メッシュ	SNU-RS 10M
5メッシュ	SNU-RS 5M


■特長

- ・薄型フラットなので 建物の美観を引き立たせます。
- ・フードの表面に固定用のビスは出ません。

Dimensions


※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNU75RS	72	142	143	48	55	¥6,700	¥1,700
SNU100RS	97	142	143	48	55	¥6,700	¥1,700
SNU125RS	122	193	194	70	55	¥9,500	¥2,500
SNU150RS	147	193	194	70	60	¥9,500	¥2,500
SNU175RS	170	249	250	78	65	¥15,300	¥3,200
SNU200RS	195	249	250	78	80	¥15,300	¥3,200

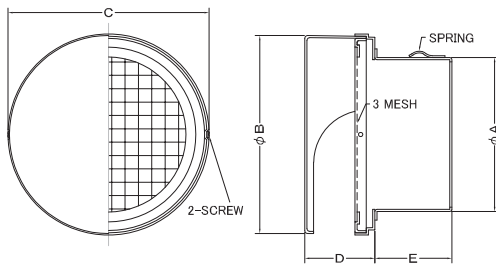

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	4.56	46.8%	36.8
125	1.46	82.8%	101.5
150	4.34	48.0%	84.8
175	3.52	53.3%	128.1
200	5.68	42.0%	131.7

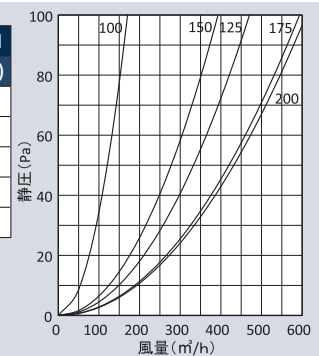

SNUD-RSC 〈金網型3メッシュ 薄型フード 防火ダンパー付〉



材質

フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t

仕上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フェーズ

標準 72°C
オプション 120°C・180°C

金網付製品	型式
10メッシュ	SNUD-RSC 10M
5メッシュ	SNUD-RSC 5M


■特長

- ・薄型フラットなので 建物の美観を引き立たせます。
- ・フードの表面に固定用のビスは出ません。

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNUD75RSC	72	142	143	48	55	¥9,900	¥1,700
SNUD100RSC	97	142	143	48	70	¥9,900	¥1,700
SNUD125RSC	122	193	194	70	86	¥13,900	¥2,500
SNUD150RSC	147	193	194	70	100	¥13,900	¥2,500
SNUD175RSC	172	249	250	78	110	¥20,700	¥3,200
SNUD200RSC	197	249	250	78	120	¥20,700	¥3,200

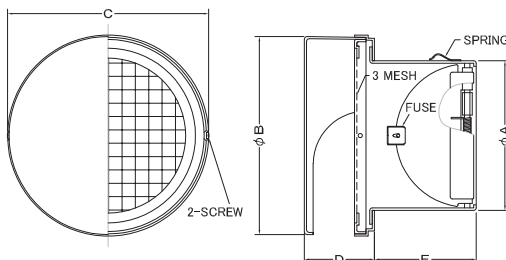

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	5.53	42.5%	33.4
125	2.23	67.0%	82.2
150	5.01	44.7%	78.9
175	3.79	51.4%	123.5
200	6.27	39.9%	125.4

