

SNU-M (金網型3メッシュ 薄型フード 水切り付)




材質 アルミニウム
仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付製品	型式
10メッシュ	SNU-M 10M
5メッシュ	SNU-M 5M

■特長

- ・薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
- ・周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

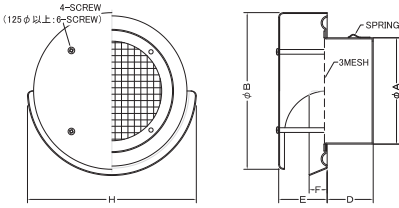


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	D	E	F	H	標準価格	指定色加算
SNU50M	48	148	35	45	20	167	¥5,900	¥1,800
SNU65M	62	148	40	45	20	167	¥5,900	¥1,800
SNU75M	74	148	35	45	20	167	¥6,100	¥1,800
SNU100M	97	148	42	45	20	167	¥6,700	¥1,800
SNU125M	120	207	45	53	23	224	¥9,100	¥2,600
SNU150M	145	207	65	53	23	224	¥9,300	¥2,600
SNU175M	170	258	65	64	25	278	¥13,800	¥3,300
SNU200M	195	258	75	64	25	278	¥14,500	¥3,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	11.05	30.1%	23.6
125	5.48	42.7%	52.4
150	10.73	30.5%	53.9
175	11.25	29.8%	71.7
200	18.4	23.3%	73.2




SNU-M 大口徑 (金網型3メッシュ 薄型フード 水切り付)



材質 アルミニウム
仕上 アルマイト処理 Anodized

■特長

- ・薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
- ・周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

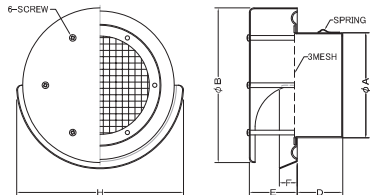

金網付製品	型式
10メッシュ	SNU-M 10M
5メッシュ	SNU-M 5M


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	D	E	F	H	標準価格	指定色加算
SNU250M	245	326	75	64	25	352	¥38,900	¥5,500
SNU300M	295	380	75	64	25	400	¥55,500	¥7,500

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
250	18.87	23.0%	112.9
300	21.42	21.6%	152.6



SNUD-M (金網型3メッシュ 薄型フード 水切り付 防火ダンパー付)




材質 フェイス: アルミニウム
FD: 鋼板 1.6t
仕上 アルマイト処理 Anodized

温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

■特長

- ・薄型フラットなので、建物の美観を引き立たせます。
- ・周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

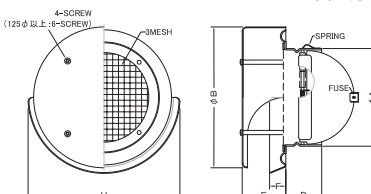

金網付製品	型式
10メッシュ	SNUD-M 10M
5メッシュ	SNUD-M 5M

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	D	E	F	H	標準価格	指定色加算
SNUD100M	97	148	47	45	20	167	¥9,400	¥1,800
SNUD125M	122	207	52	53	23	224	¥13,200	¥2,600
SNUD150M	146	207	47	53	23	224	¥13,400	¥2,600
SNUD200M	197	258	62	64	25	278	¥21,000	¥3,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	11.69	29.2%	23
125	6.02	40.8%	50
150	11.29	29.8%	52.6
200	18.97	23.0%	72.1

